

NB型 单相複巻変圧器 50/60Hz



1次電圧：220-200V

2次電圧：110-100V

適用規格：5kVA以下 JEM1333


6kVA以上 JEC-2200,JEM1310

結線図

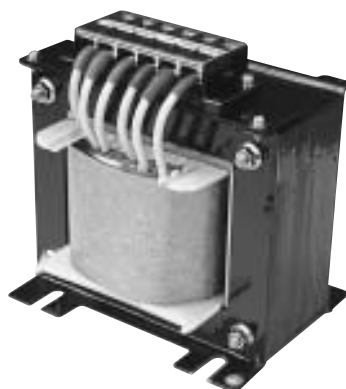

型 式	容 量	寸 法(mm)							取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D		
N B - 3 0	30VA	78	88	92	82	65	35	30	50	78	6	1.3	E
N B - 5 0	50VA	78	93	92	82	70	38	32	50	78	6	1.6	E
N B - 7 5	75VA	86	98	100	86	75	40	35	60	88	6	2.1	E
N B - 1 0 0	100VA	86	103	100	86	85	45	40	60	88	6	2.4	E
N B - 1 5 0	150VA	106	113	118	106	100	55	45	70	103	6	3.4	E
N B - 2 0 0	200VA	106	118	118	106	100	55	45	70	103	6	3.8	E
N B - 3 0 0	300VA	115	100	125	115	110	60	50	85	85	6.5	4.6	E
N B - 4 0 0	400VA	134	100	145	134	125	65	60	95	80	6.5	6.1	E
N B - 5 0 0	500VA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.9	E
N B - 7 5 0	750VA	134	130	145	134	145	75	70	95	110	6.5	9.5	E
N B - 1 K	1kVA	152	135	160	152	145	75	70	100	120	8	12	B
N B - 1.5 K	1.5kVA	180	150	190	180	165	85	80	130	125	8	16	B
N B - 2 K	2kVA	180	180	190	180	190	100	90	130	155	8	21	B
N B - 2.5 K	2.5kVA	182	170	200	182	200	110	90	130	145	8	24	B
N B - 3 K	3kVA	182	200	200	182	220	115	105	130	175	8	29	B
N B - 4 K	4kVA	220	170	250	220	215	120	95	160	145	8	36	B
N B - 5 K	5kVA	220	195	250	220	235	130	105	160	170	8	42	B
N B - 6 K	6kVA	220	195	255	220	240	135	105	160	170	8	45	H
N B - 7.5 K	7.5kVA	260	220	270	260	245	130	115	180	180	12	55	H

形状：端子台式（カバー付）

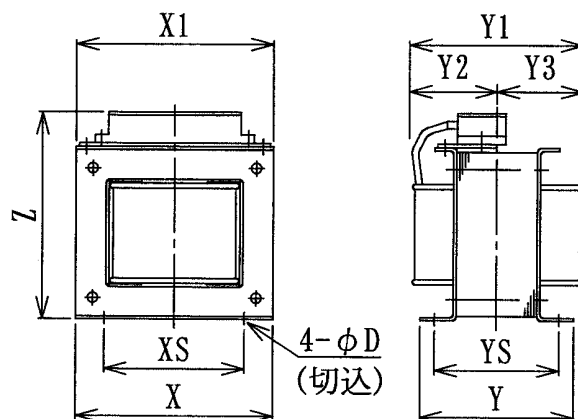

NBI型 単相複巻変圧器 50/60Hz


1次電圧：220-200V

2次電圧：110-100V

屋内防滴形（箱体構造：IP-22）


塗装色：マンセル 5Y7/1

結線図




型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁種別
NBI-30	30VA	FA	4.5	E
NBI-50	50VA	FA	5	E
NBI-75	75VA	FA	5.2	E
NBI-100	100VA	FA	5.5	E
NBI-150	150VA	FA	6.5	E
NBI-200	200VA	FA	7	E
NBI-300	300VA	FA	8	E
NBI-400	400VA	FA	9.5	E
NBI-500	500VA	FA	10	E
NBI-750	750VA	FG	15.5	E


型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁種別
NBI-1K	1kVA	FG	18	B
NBI-1.5K	1.5kVA	FG	22	B
NBI-2K	2kVA	FK	30	B
NBI-2.5K	2.5kVA	FK	33	B
NBI-3K	3kVA	FK	38	B
NBI-4K	4kVA	FJ	48	B
NBI-5K	5kVA	FJ	55	B
NBI-6K	6kVA	FJ	57	H
NBI-7.5K	7.5kVA	FU	70	H

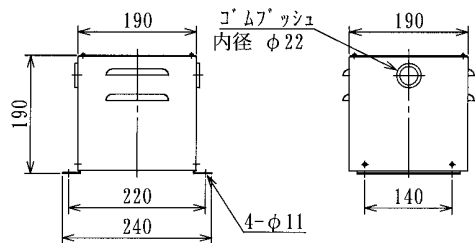


FA

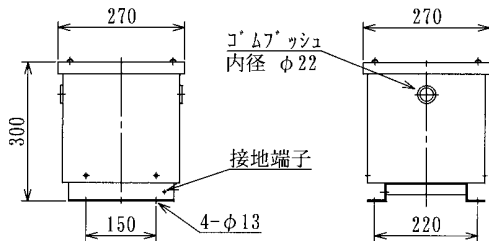


FG

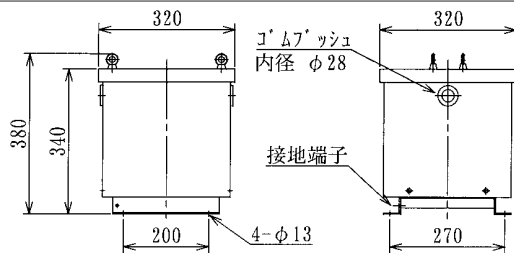

FK

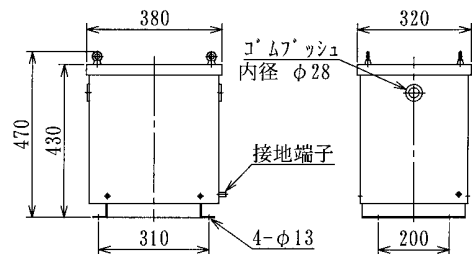

FJ

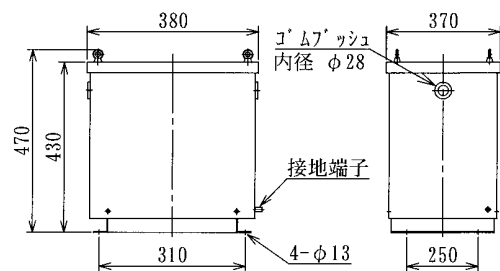

FU

NB-E 型 单相複巻変圧器 50/60Hz



1 次電圧：220-200V

2 次電圧：110-100V

混触防止板付


適用規格：5kVA以下 JEM1333

6kVA以上 JEC-2200,JEM1310

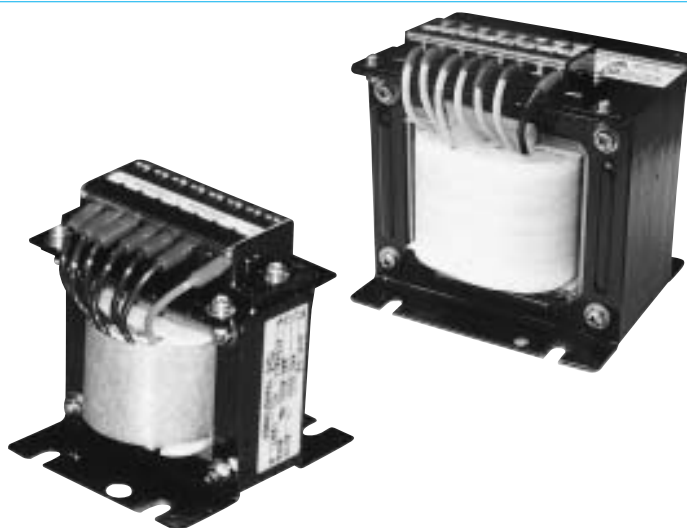

型 式	容 量	寸 法(mm)								取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D			
N B - 3 0 E	30VA	78	88	92	88	65	35	30	50	78	6	1.3	E	
N B - 5 0 E	50VA	78	93	92	88	70	38	32	50	78	6	1.6	E	
N B - 7 5 E	75VA	86	98	100	88	75	40	35	60	88	6	2.1	E	
NB - 1 0 0 E	100VA	86	103	100	88	85	45	40	60	88	6	2.4	E	
NB - 1 5 0 E	150VA	106	113	118	106	100	55	45	70	103	6	3.4	E	
NB - 2 0 0 E	200VA	106	118	118	106	100	55	45	70	103	6	3.8	E	
NB - 3 0 0 E	300VA	115	100	125	115	110	60	50	85	85	6.5	4.6	E	
NB - 4 0 0 E	400VA	134	100	145	134	125	65	60	95	80	6.5	6.1	E	
NB - 5 0 0 E	500VA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.9	E	
NB - 7 5 0 E	750VA	134	130	145	134	145	75	70	95	110	6.5	9.5	E	
N B - 1 K E	1kVA	152	135	160	152	145	75	70	100	120	8	12	B	
NB - 1.5KE	1.5kVA	180	150	190	180	165	85	80	130	125	8	16	B	
N B - 2 K E	2kVA	180	180	190	180	190	100	90	130	155	8	21	B	
NB - 2.5KE	2.5kVA	182	170	200	182	200	110	90	130	145	8	24	B	
N B - 3 K E	3kVA	182	200	200	182	220	115	105	130	175	8	29	B	
N B - 4 K E	4kVA	220	170	250	220	215	120	95	160	145	8	36	B	
N B - 5 K E	5kVA	220	195	250	220	235	130	105	160	170	8	42	B	
N B - 6 K E	6kVA	220	195	255	220	240	135	105	160	170	8	45	H	
NB - 7.5KE	7.5kVA	310	220	270	310	245	130	115	180	180	12	55	H	

形状：端子台式（カバー付）

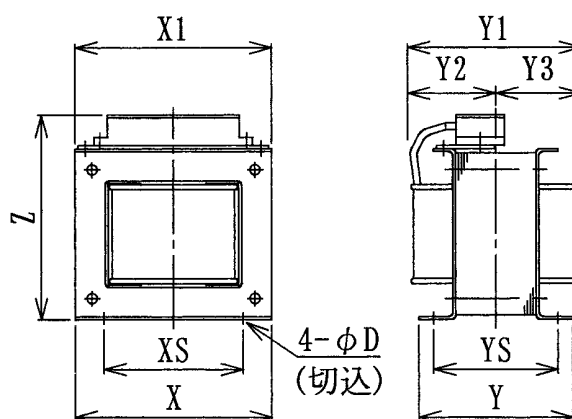

NBI-E 型 単相複巻変圧器 50/60Hz

1 次電圧：220-200V


2 次電圧：110-100V

混触防止板付

屋内防滴形（箱体構造：IP-22）


塗装色：マンセル 5Y7/1

結線図

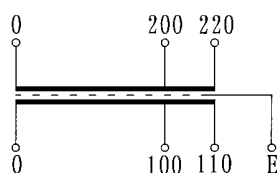


型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁種別
NBI-30E	30VA	FA	4.5	E
NBI-50E	50VA	FA	5	E
NBI-75E	75VA	FA	5.2	E
NBI-100E	100VA	FA	5.5	E
NBI-150E	150VA	FA	6.5	E
NBI-200E	200VA	FA	7	E
NBI-300E	300VA	FA	8	E
NBI-400E	400VA	FA	9.5	E
NBI-500E	500VA	FA	10	E
NBI-750E	750VA	FG	15.5	E


型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁種別
NBI-1KE	1kVA	FG	18	B
NBI-1.5KE	1.5kVA	FG	22	B
NBI-2KE	2kVA	FK	30	B
NBI-2.5KE	2.5kVA	FK	33	B
NBI-3KE	3kVA	FK	38	B
NBI-4KE	4kVA	FJ	48	B
NBI-5KE	5kVA	FJ	55	B
NBI-6KE	6kVA	FJ	57	H
NBI-7.5KE	7.5kVA	FU	70	H

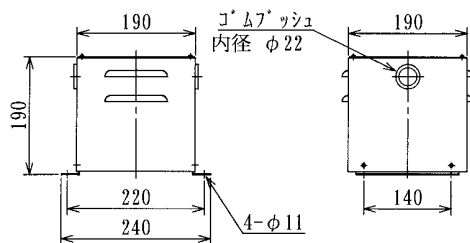


FA

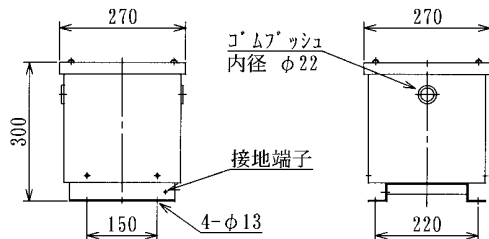


FG

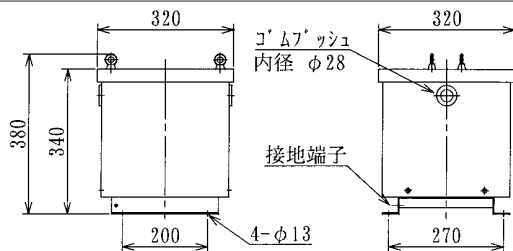

FK

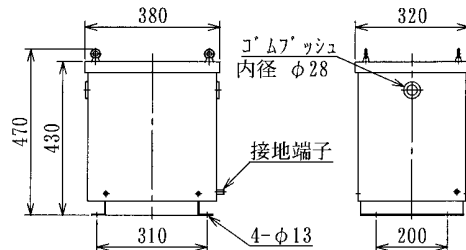

FJ

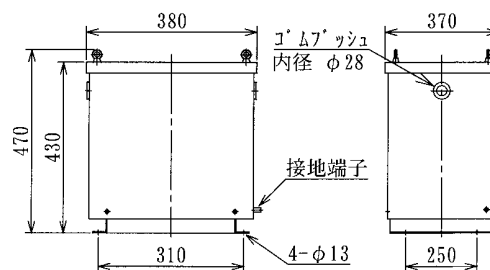

FU



NY 型 单相複巻変圧器 50/60Hz

1 次電圧：440-400V

2 次電圧：110-100V


適用規格：5kVA以下 JEM1333

6kVA以上 JEC-2200,JEM1310

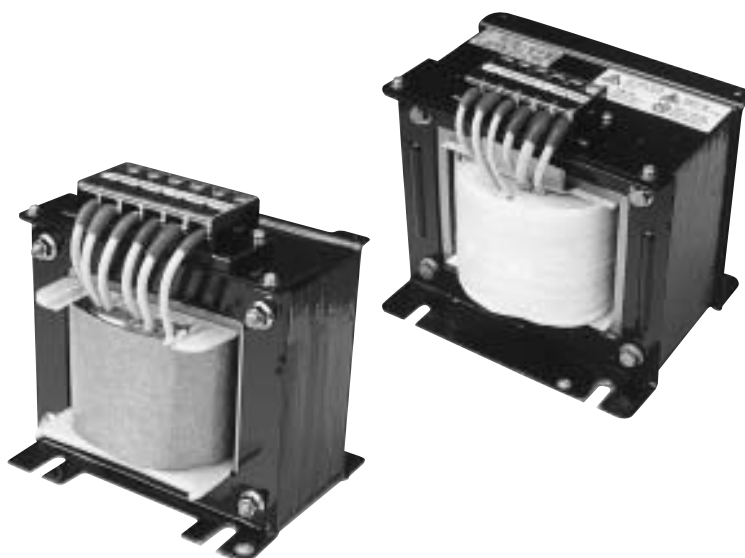

型 式	容 量	寸 法(mm)							取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D		
N Y - 3 0	30VA	78	88	92	82	65	35	30	50	78	6	1.3	E
N Y - 5 0	50VA	78	93	92	82	70	38	32	50	78	6	1.6	E
N Y - 7 5	75VA	86	98	100	86	75	40	35	60	88	6	2.1	E
N Y - 1 0 0	100VA	86	103	100	86	85	45	40	60	88	6	2.4	E
N Y - 1 5 0	150VA	106	113	118	106	100	55	45	70	103	6	3.4	E
N Y - 2 0 0	200VA	106	118	118	106	100	55	45	70	103	6	3.8	E
N Y - 3 0 0	300VA	115	100	125	115	110	60	50	85	85	6.5	4.6	E
N Y - 4 0 0	400VA	134	100	145	134	125	65	60	95	80	6.5	6.1	E
N Y - 5 0 0	500VA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.9	E
N Y - 7 5 0	750VA	134	130	145	134	145	75	70	95	110	6.5	9.5	E
N Y - 1 K	1kVA	152	135	160	152	145	75	70	100	120	8	12	B
N Y - 1.5 K	1.5kVA	180	150	190	180	165	85	80	130	125	8	16	B
N Y - 2 K	2kVA	180	180	190	180	190	100	90	130	155	8	21	B
N Y - 2.5 K	2.5kVA	182	170	200	182	200	110	90	130	145	8	24	B
N Y - 3 K	3kVA	182	200	200	182	220	115	105	130	175	8	29	B
N Y - 4 K	4kVA	220	170	250	220	215	120	95	160	145	8	36	B
N Y - 5 K	5kVA	220	195	250	220	235	130	105	160	170	8	42	B
N Y - 6 K	6kVA	220	195	255	220	240	135	105	160	170	8	45	H
N Y - 7.5 K	7.5kVA	260	220	270	260	245	130	115	180	180	12	55	H

形状：端子台式（カバー付）

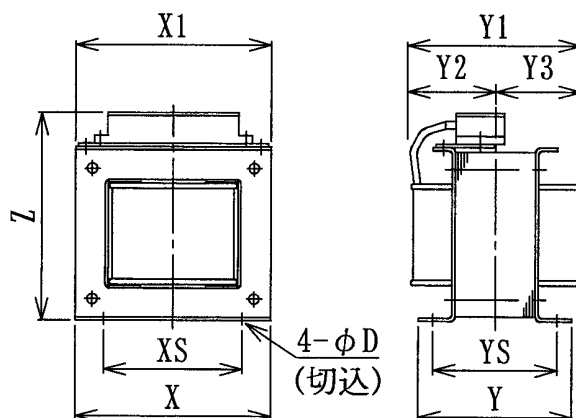


NYI型 単相複巻変圧器 50/60Hz

1次電圧：440-400V

2次電圧：110-100V


屋内防滴形（箱体構造：IP-22）

塗装色：マンセル 5Y7/1




型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁 種別
NYI-30	30VA	FA	4.5	E
NYI-50	50VA	FA	5	E
NYI-75	75VA	FA	5.2	E
NYI-100	100VA	FA	5.5	E
NYI-150	150VA	FA	6.5	E
NYI-200	200VA	FA	7	E
NYI-300	300VA	FA	8	E
NYI-400	400VA	FA	9.5	E
NYI-500	500VA	FA	10	E
NYI-750	750VA	FG	15.5	E


型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁 種別
NYI-1K	1kVA	FG	18	B
NYI-1.5K	1.5kVA	FG	22	B
NYI-2K	2kVA	FK	30	B
NYI-2.5K	2.5kVA	FK	33	B
NYI-3K	3kVA	FK	38	B
NYI-4K	4kVA	FJ	48	B
NYI-5K	5kVA	FJ	55	B
NYI-6K	6kVA	FJ	57	H
NYI-7.5K	7.5kVA	FU	70	H

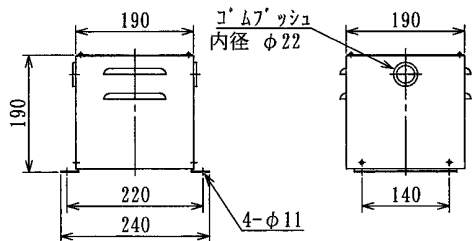


FA

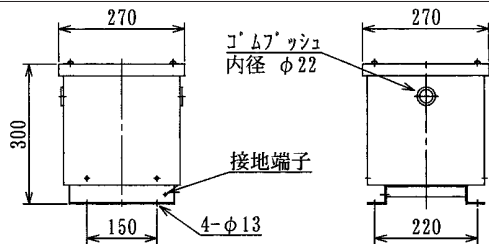


FG

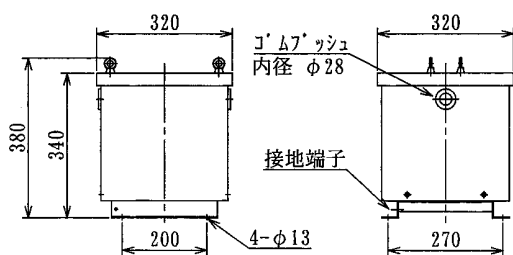

FK

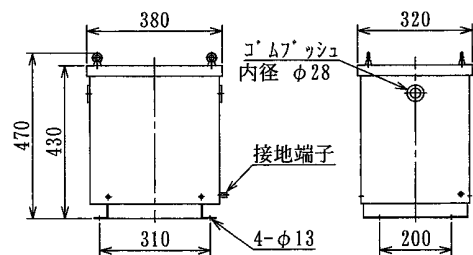

FJ

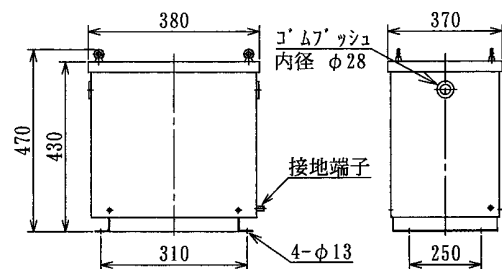

FU

NY-E 型 单相複巻変圧器 50/60Hz



1 次電圧：440-400V

2 次電圧：110-100V

混触防止板付


適用規格：5kVA以下 JEM1333

6kVA以上 JEC-2200,JEM1310

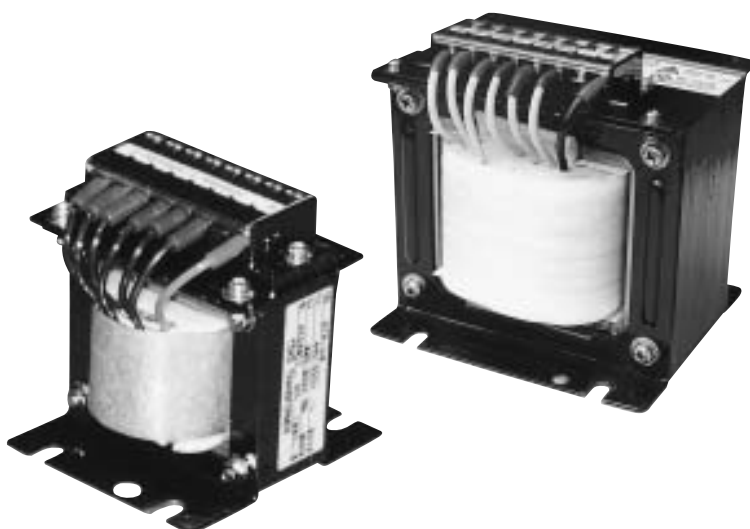

型 式	容 量	寸 法(mm)								取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D			
NY - 3 0 E	30VA	78	88	92	88	65	35	30	50	78	6	1.3	E	
NY - 5 0 E	50VA	78	93	92	88	70	38	32	50	78	6	1.6	E	
NY - 7 5 E	75VA	86	98	100	88	75	40	35	60	88	6	2.1	E	
NY - 1 0 0 E	100VA	86	103	100	88	85	45	40	60	88	6	2.4	E	
NY - 1 5 0 E	150VA	106	113	118	106	100	55	45	70	103	6	3.4	E	
NY - 2 0 0 E	200VA	106	118	118	106	100	55	45	70	103	6	3.8	E	
NY - 3 0 0 E	300VA	115	100	125	115	110	60	50	85	85	6.5	4.6	E	
NY - 4 0 0 E	400VA	134	100	145	134	125	65	60	95	80	6.5	6.1	E	
NY - 5 0 0 E	500VA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.9	E	
NY - 7 5 0 E	750VA	134	130	145	134	145	75	70	95	110	6.5	9.5	E	
NY - 1 K E	1kVA	152	135	160	152	145	75	70	100	120	8	12	B	
NY - 1.5KE	1.5kVA	180	150	190	180	165	85	80	130	125	8	16	B	
NY - 2 K E	2kVA	180	180	190	180	190	100	90	130	155	8	21	B	
NY - 2.5KE	2.5kVA	182	170	200	182	200	110	90	130	145	8	24	B	
NY - 3 K E	3kVA	182	200	200	182	220	115	105	130	175	8	29	B	
NY - 4 K E	4kVA	220	170	250	220	215	120	95	160	145	8	36	B	
NY - 5 K E	5kVA	220	195	250	220	235	130	105	160	170	8	42	B	
NY - 6 K E	6kVA	220	195	255	220	240	135	105	160	170	8	45	H	
NY - 7.5KE	7.5kVA	310	220	270	310	245	130	115	180	180	12	55	H	

形状：端子台式（カバー付）

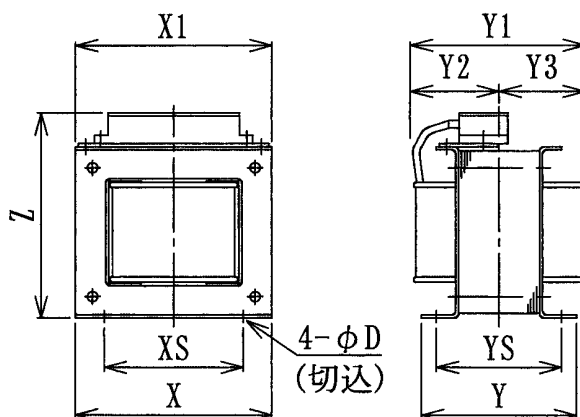

NYI-E 型 単相複巻変圧器 50/60Hz


1 次電圧：440-400V

2 次電圧：110-100V

混触防止板付


屋内防滴形（箱体構造：IP-22）

塗装色：マンセル 5Y7/1




型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁種別
NYI-30E	30VA	FA	4.5	E
NYI-50E	50VA	FA	5	E
NYI-75E	75VA	FA	5.2	E
NYI-100E	100VA	FA	5.5	E
NYI-150E	150VA	FA	6.5	E
NYI-200E	200VA	FA	7	E
NYI-300E	300VA	FA	8	E
NYI-400E	400VA	FA	9.5	E
NYI-500E	500VA	FA	10	E
NYI-750E	750VA	FG	15.5	E


型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁種別
NYI-1KE	1kVA	FG	18	B
NYI-1.5KE	1.5kVA	FG	22	B
NYI-2KE	2kVA	FK	30	B
NYI-2.5KE	2.5kVA	FK	33	B
NYI-3KE	3kVA	FK	38	B
NYI-4KE	4kVA	FJ	48	B
NYI-5KE	5kVA	FJ	55	B
NYI-6KE	6kVA	FJ	57	H
NYI-7.5KE	7.5kVA	FU	70	H

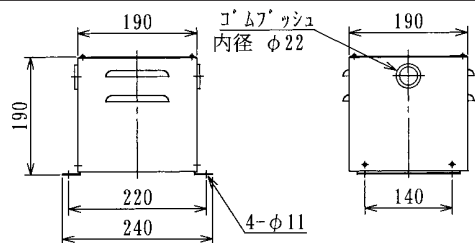


FA

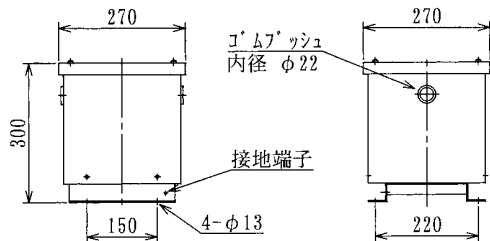


FG

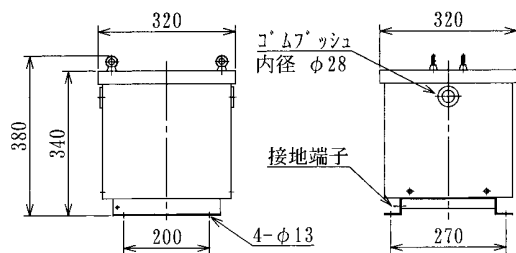

FK

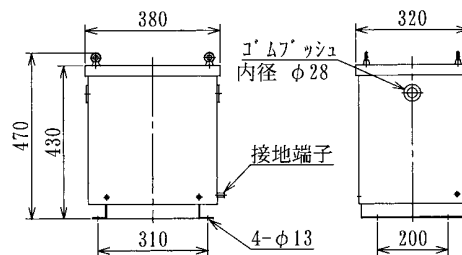

FJ

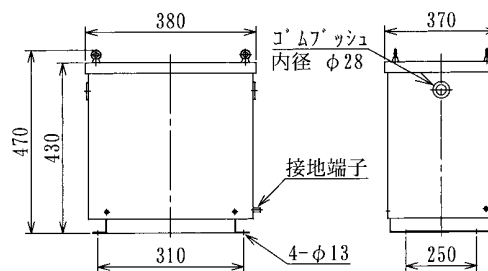

FU



NH型 单相複巻変圧器 50/60Hz

1次電圧：440-400V

2次電圧：220-200V


適用規格：5kVA以下 JEM1333

6kVA以上 JEC-2200,JEM1310

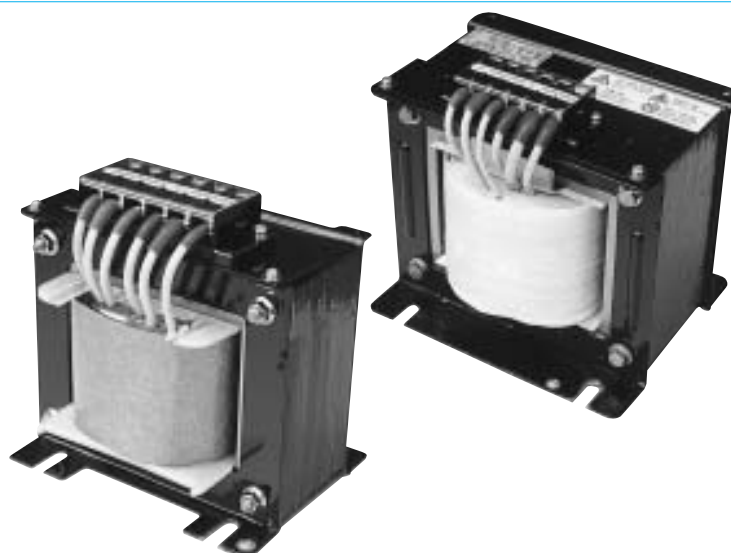

型 式	容 量	寸 法(mm)							取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D		
N H - 3 0	30VA	78	88	92	82	65	35	30	50	78	6	1.3	E
N H - 5 0	50VA	78	93	92	82	70	38	32	50	78	6	1.6	E
N H - 7 5	75VA	86	98	100	86	75	40	35	60	88	6	2.1	E
N H - 1 0 0	100VA	86	103	100	86	85	45	40	60	88	6	2.4	E
N H - 1 5 0	150VA	106	113	118	106	100	55	45	70	103	6	3.4	E
N H - 2 0 0	200VA	106	118	118	106	100	55	45	70	103	6	3.8	E
N H - 3 0 0	300VA	115	100	125	115	110	60	50	85	85	6.5	4.6	E
N H - 4 0 0	400VA	134	100	145	134	125	65	60	95	80	6.5	6.1	E
N H - 5 0 0	500VA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.9	E
N H - 7 5 0	750VA	134	130	145	134	145	75	70	95	110	6.5	9.5	E
N H - 1 K	1kVA	152	135	160	152	145	75	70	100	120	8	12	B
N H - 1.5 K	1.5kVA	180	150	185	180	165	85	80	130	125	8	16	B
N H - 2 K	2kVA	180	180	190	180	190	100	90	130	155	8	21	B
N H - 2.5 K	2.5kVA	182	170	200	182	200	110	90	130	145	8	24	B
N H - 3 K	3kVA	182	200	200	182	220	115	105	130	175	8	29	B
N H - 4 K	4kVA	220	170	250	220	215	120	95	160	145	8	36	B
N H - 5 K	5kVA	220	195	250	220	235	130	105	160	170	8	42	B
N H - 6 K	6kVA	220	195	255	220	240	135	105	160	170	8	45	H
N H - 7.5 K	7.5kVA	260	220	260	260	255	140	115	180	180	12	55	H

形状：端子台式（カバー付）

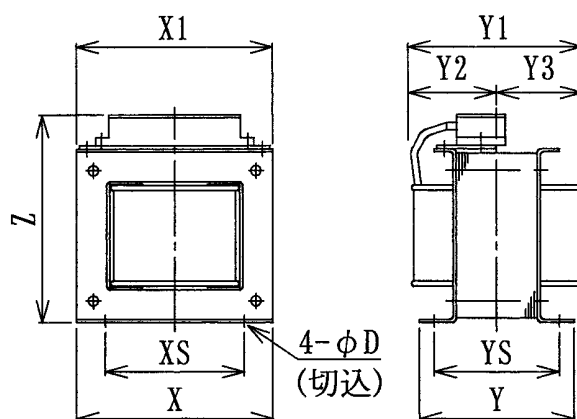


NHI 型 単相複巻変圧器 50/60Hz

1 次電圧：440-400V

2 次電圧：220-200V


屋内防滴形（箱体構造：IP-22）

塗装色：マンセル 5Y7/1




型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁種別
N H I - 3 0	30VA	FA	4.5	E
N H I - 5 0	50VA	FA	5	E
N H I - 7 5	75VA	FA	5.2	E
N H I - 1 0 0	100VA	FA	5.5	E
N H I - 1 5 0	150VA	FA	6.5	E
N H I - 2 0 0	200VA	FA	7	E
N H I - 3 0 0	300VA	FA	8	E
N H I - 4 0 0	400VA	FA	9.5	E
N H I - 5 0 0	500VA	FA	10	E
N H I - 7 5 0	750VA	FG	15.5	E


型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁種別
N H I - 1 K	1kVA	FG	18	B
N H I - 1.5 K	1.5kVA	FG	22	B
N H I - 2 K	2kVA	FK	30	B
N H I - 2.5 K	2.5kVA	FK	33	B
N H I - 3 K	3kVA	FK	38	B
N H I - 4 K	4kVA	FJ	48	B
N H I - 5 K	5kVA	FJ	55	B
N H I - 6 K	6kVA	FJ	57	H
N H I - 7.5 K	7.5kVA	FU	70	H

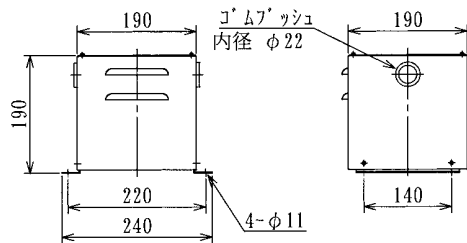


FA

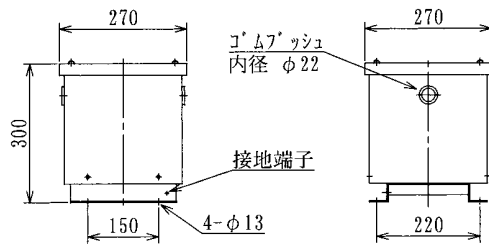


FG

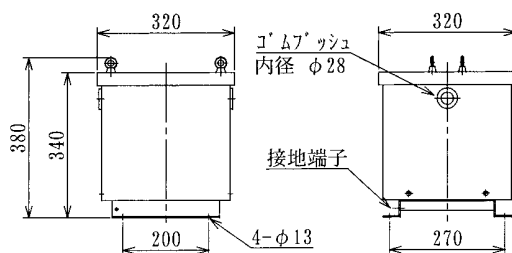

FK

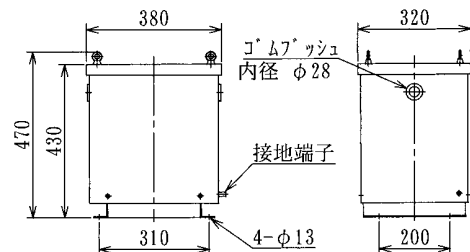

FJ

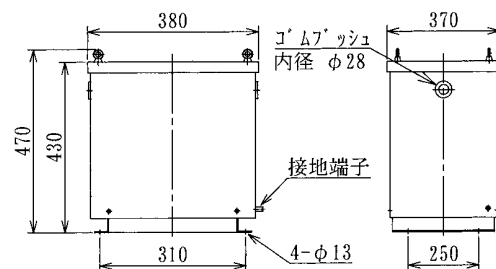

FU

NH-E 型 单相複巻変圧器 50/60Hz



1 次電圧：440-400V

2 次電圧：220-200V

混触防止板付


適用規格：5kVA以下 JEM1333

6kVA以上 JEC-2200,JEM1310

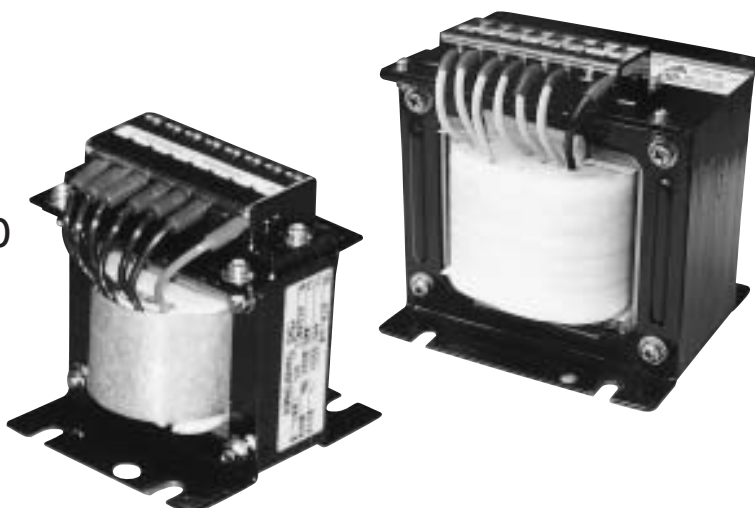

型 式	容 量	寸 法(mm)							取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D		
NH-30E	30VA	78	88	92	88	65	35	30	50	78	6	1.3	E
NH-50E	50VA	78	93	92	88	70	38	32	50	78	6	1.6	E
NH-75E	75VA	86	98	100	88	75	40	35	60	88	6	2.1	E
NH-100E	100VA	86	103	100	88	85	45	40	60	88	6	2.4	E
NH-150E	150VA	106	113	118	106	100	55	45	70	103	6	3.4	E
NH-200E	200VA	106	118	118	106	100	55	45	70	103	6	3.8	E
NH-300E	300VA	115	100	125	115	110	60	50	85	85	6.5	4.6	E
NH-400E	400VA	134	100	145	134	125	65	60	95	80	6.5	6.1	E
NH-500E	500VA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.9	E
NH-750E	750VA	134	130	145	134	145	75	70	95	110	6.5	9.5	E
NH-1KE	1kVA	152	135	160	152	145	75	70	100	120	8	12	B
NH-1.5KE	1.5kVA	180	150	185	180	165	85	80	130	125	8	16	B
NH-2KE	2kVA	180	180	190	180	190	100	90	130	155	8	21	B
NH-2.5KE	2.5kVA	182	170	200	182	200	110	90	130	145	8	24	B
NH-3KE	3kVA	182	200	200	182	220	115	105	130	175	8	29	B
NH-4KE	4kVA	220	170	250	220	215	120	95	160	145	8	36	B
NH-5KE	5kVA	220	195	250	220	235	130	105	160	170	8	42	B
NH-6KE	6kVA	220	195	255	220	240	135	105	160	170	8	45	H
NH-7.5KE	7.5kVA	260	220	260	260	255	140	115	180	180	12	55	H

形状：端子台式（カバー付）

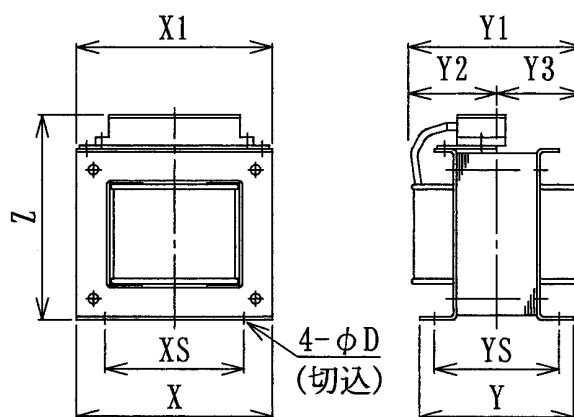

NHI-E 型 単相複巻変圧器 50/60Hz

1 次電圧：440-400V


2 次電圧：220-200V

混触防止板付

屋内防滴形（箱体構造：IP-22）


塗装色：マンセル 5Y7/1

結線図




型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁種別
NHI-30E	30VA	FA	4.5	E
NHI-50E	50VA	FA	5	E
NHI-75E	75VA	FA	5.2	E
NHI-100E	100VA	FA	5.5	E
NHI-150E	150VA	FA	6.5	E
NHI-200E	200VA	FA	7	E
NHI-300E	300VA	FA	8	E
NHI-400E	400VA	FA	9.5	E
NHI-500E	500VA	FA	10	E
NHI-750E	750VA	FG	15.5	E


型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁種別
NHI-1KE	1kVA	FG	18	B
NHI-1.5KE	1.5kVA	FG	22	B
NHI-2KE	2kVA	FK	30	B
NHI-2.5KE	2.5kVA	FK	33	B
NHI-3KE	3kVA	FK	38	B
NHI-4KE	4kVA	FJ	48	B
NHI-5KE	5kVA	FJ	55	B
NHI-6KE	6kVA	FJ	57	H
NHI-7.5KE	7.5kVA	FU	70	H

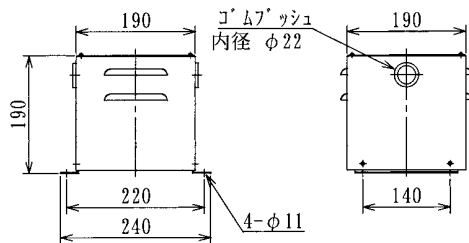


FA

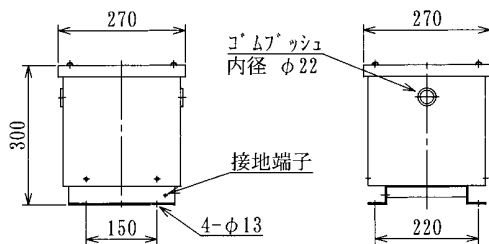


FG

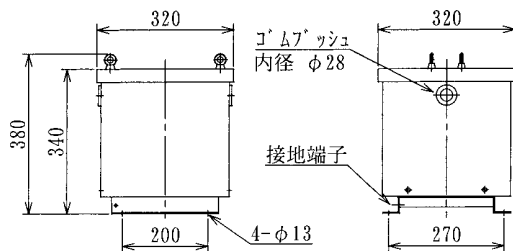

FK

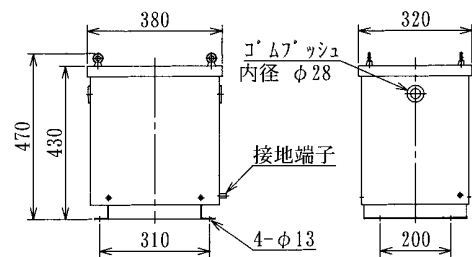

FJ

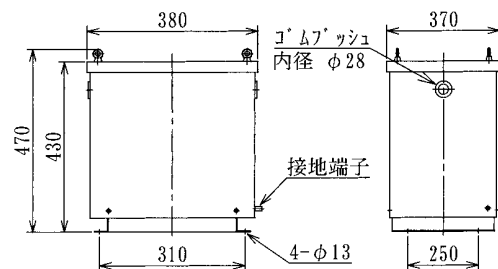

FU


NT41 型 单相複巻変圧器 50/60Hz

1 次電圧：440-400-380V

2 次電圧：110-100V


適用規格：5kVA 以下 JEM1333

6kVA 以上 JEC-2200, JEM1310



型 式	容 量	寸 法(mm)							取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D		
NT41-30	30VA	78	88	92	88	65	35	30	50	78	6	1.3	E
NT41-50	50VA	78	93	92	88	70	38	32	50	78	6	1.6	E
NT41-75	75VA	86	98	100	88	75	40	35	60	88	6	2.1	E
NT41-100	100VA	86	103	100	88	85	45	40	60	88	6	2.4	E
NT41-150	150VA	106	113	118	106	100	55	45	70	103	6	3.4	E
NT41-200	200VA	106	118	118	106	100	55	45	70	103	6	3.8	E
NT41-300	300VA	115	100	125	115	110	60	50	85	85	6.5	4.6	E
NT41-400	400VA	134	100	145	134	125	65	60	95	80	6.5	6.1	E
NT41-500	500VA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.9	E
NT41-750	750VA	134	130	145	134	145	75	70	95	110	6.5	9.5	E
NT41-1K	1kVA	152	135	160	152	145	75	70	100	120	8	12	B
NT41-1.5K	1.5kVA	180	150	190	180	165	85	80	130	125	8	16	B
NT41-2K	2kVA	180	180	190	180	190	100	90	130	155	8	21	B
NT41-2.5K	2.5kVA	182	170	200	182	200	110	90	130	145	8	24	B
NT41-3K	3kVA	182	200	200	182	220	115	105	130	175	8	29	B
NT41-4K	4kVA	220	170	250	220	215	120	95	160	145	8	36	B
NT41-5K	5kVA	220	195	250	220	235	130	105	160	170	8	42	B
NT41-6K	6kVA	220	195	255	220	240	135	105	160	170	8	45	H
NT41-7.5K	7.5kVA	310	220	270	310	245	130	115	180	180	12	55	H

形状：端子台式（カバー付）

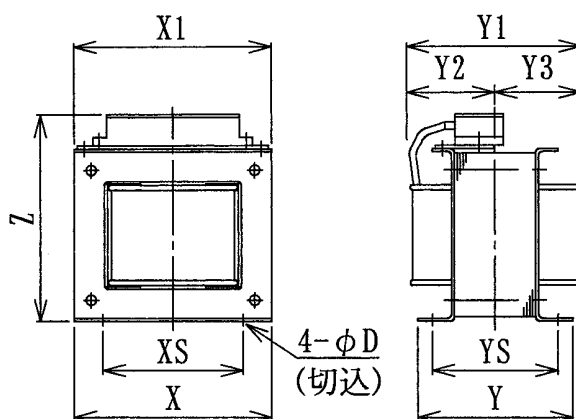


NT41I型 単相複巻変圧器 50/60Hz

1次電圧：440-400-380V

2次電圧：110-100V


屋内防滴形（箱体構造：IP-22）

塗装色：マンセル 5Y7/1




型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁種別
NT41I-30	30VA	FA	4.5	E
NT41I-50	50VA	FA	5	E
NT41I-75	75VA	FA	5.2	E
NT41I-100	100VA	FA	5.5	E
NT41I-150	150VA	FA	6.5	E
NT41I-200	200VA	FA	7	E
NT41I-300	300VA	FA	8	E
NT41I-400	400VA	FA	9.5	E
NT41I-500	500VA	FA	10	E
NT41I-750	750VA	FG	15.5	E


型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁種別
NT41I-1K	1kVA	FG	18	B
NT41I-1.5K	1.5kVA	FG	22	B
NT41I-2K	2kVA	FK	30	B
NT41I-2.5K	2.5kVA	FK	33	B
NT41I-3K	3kVA	FK	38	B
NT41I-4K	4kVA	FJ	48	B
NT41I-5K	5kVA	FJ	55	B
NT41I-6K	6kVA	FJ	57	H
NT41I-7.5K	7.5kVA	FU	70	H

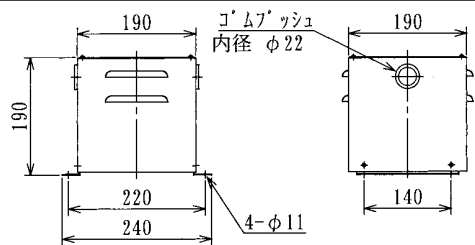


FA

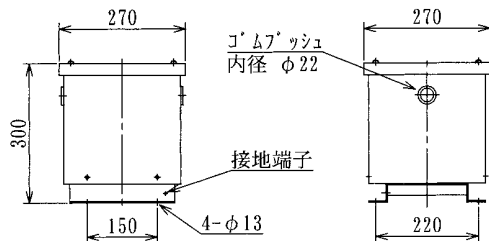


FG

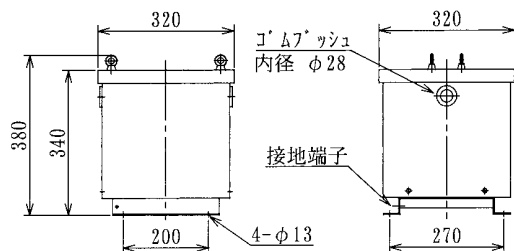

FK

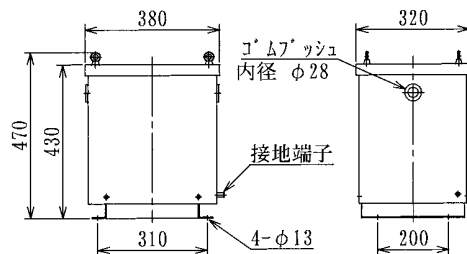

FJ

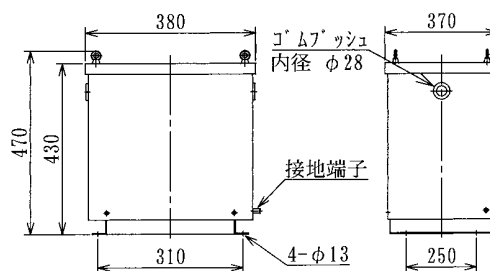

FU

NT41-E 型 单相複巻変圧器 50/60Hz



1 次電圧：440-400-380V

2 次電圧：110-100V

混触防止板付


適用規格：5kVA以下 JEM1333

6kVA以上 JEC-2200,JEM1310

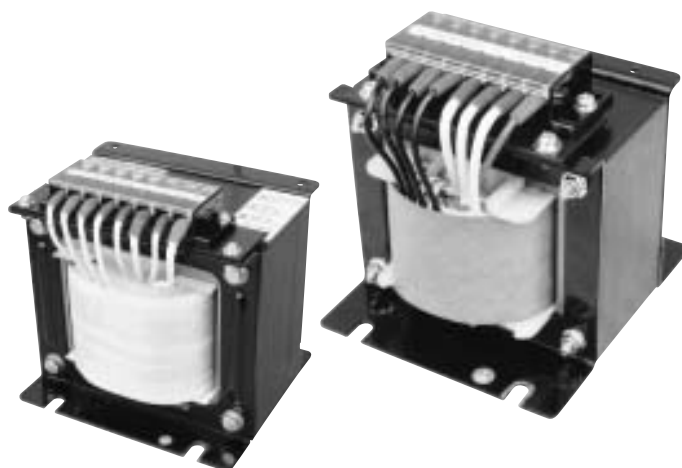

型 式	容 量	寸 法(mm)							取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D		
NT41-30E	30VA	78	88	92	88	65	35	30	50	78	6	1.3	E
NT41-50E	50VA	78	93	92	88	70	38	32	50	78	6	1.6	E
NT41-75E	75VA	86	98	100	88	75	40	35	60	88	6	2.1	E
NT41-100E	100VA	86	103	100	88	85	45	40	60	88	6	2.4	E
NT41-150E	150VA	106	113	118	106	100	55	45	70	103	6	3.4	E
NT41-200E	200VA	106	118	118	106	100	55	45	70	103	6	3.8	E
NT41-300E	300VA	115	100	125	115	110	60	50	85	85	6.5	4.6	E
NT41-400E	400VA	134	100	145	134	125	65	60	95	80	6.5	6.1	E
NT41-500E	500VA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.9	E
NT41-750E	750VA	134	130	145	134	145	75	70	95	110	6.5	9.5	E
NT41-1KE	1kVA	152	135	160	152	145	75	70	100	120	8	12	B
NT41-1.5KE	1.5kVA	180	150	190	180	165	85	80	130	125	8	16	B
NT41-2KE	2kVA	180	180	190	180	190	100	90	130	155	8	21	B
NT41-2.5KE	2.5kVA	182	170	200	182	200	110	90	130	145	8	24	B
NT41-3KE	3kVA	182	200	200	182	220	115	105	130	175	8	29	B
NT41-4KE	4kVA	220	170	250	220	215	120	95	160	145	8	36	B
NT41-5KE	5kVA	220	195	250	220	235	130	105	160	170	8	42	B
NT41-6KE	6kVA	220	195	255	220	240	135	105	160	170	8	45	H
NT41-7.5KE	7.5kVA	310	220	270	310	245	130	115	180	180	12	55	H

形状：端子台式（カバー付）

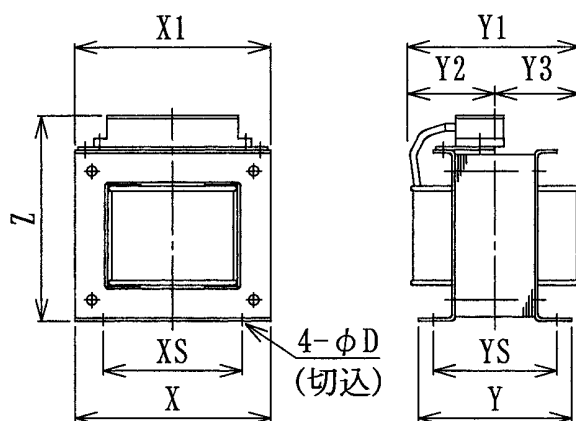

NT41I-E 型 単相複巻変圧器 50/60Hz


1 次電圧：440-400-380V

2 次電圧：110-100V

混触防止板付


屋内防滴形（箱体構造：IP-22）

塗装色：マンセル 5Y7/1




型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁 種別
NT41I-30E	30VA	FA	4.5	E
NT41I-50E	50VA	FA	5	E
NT41I-75E	75VA	FA	5.2	E
NT41I-100E	100VA	FA	5.5	E
NT41I-150E	150VA	FA	6.5	E
NT41I-200E	200VA	FA	7	E
NT41I-300E	300VA	FA	8	E
NT41I-400E	400VA	FA	9.5	E
NT41I-500E	500VA	FA	10	E
NT41I-750E	750VA	FG	15.5	E


型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁 種別
NT41I-1KE	1kVA	FG	18	B
NT41I-1.5KE	1.5kVA	FG	22	B
NT41I-2KE	2kVA	FK	30	B
NT41I-2.5KE	2.5kVA	FK	33	B
NT41I-3KE	3kVA	FK	38	B
NT41I-4KE	4kVA	FJ	48	B
NT41I-5KE	5kVA	FJ	55	B
NT41I-6KE	6kVA	FJ	57	H
NT41I-7.5KE	7.5kVA	FU	70	H

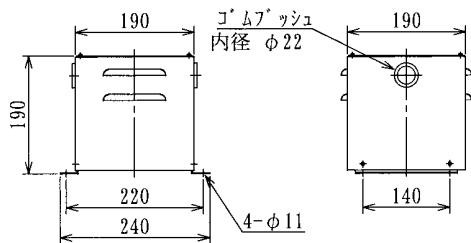


FA

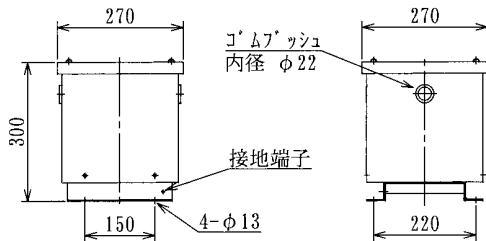


FG

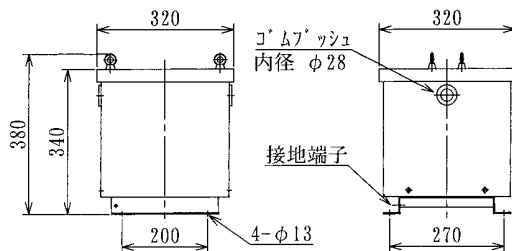

FK

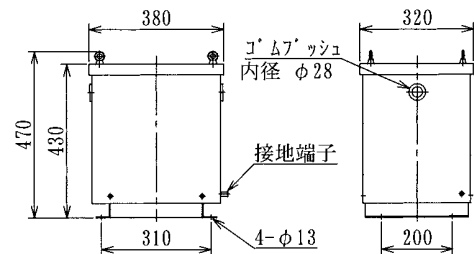

FJ

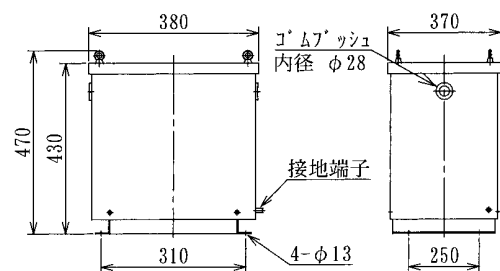

FU


NT42型 单相複巻変圧器 50/60Hz

1次電圧：440-400-380V

2次電圧：220-200V


適用規格：5kVA以下 JEM1333

6kVA以上 JEC-2200,JEM1310



型 式	容 量	寸 法(mm)							取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D		
NT42-30	30VA	78	88	92	88	65	35	30	50	78	6	1.3	E
NT42-50	50VA	78	93	92	88	70	38	32	50	78	6	1.6	E
NT42-75	75VA	86	98	100	88	75	40	35	60	88	6	2.1	E
NT42-100	100VA	86	103	100	88	85	45	40	60	88	6	2.4	E
NT42-150	150VA	106	113	118	106	100	55	45	70	103	6	3.4	E
NT42-200	200VA	106	118	118	106	100	55	45	70	103	6	3.8	E
NT42-300	300VA	115	100	125	115	110	60	50	85	85	6.5	4.6	E
NT42-400	400VA	134	100	145	134	125	65	60	95	80	6.5	6.1	E
NT42-500	500VA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.9	E
NT42-750	750VA	134	130	145	134	145	75	70	95	110	6.5	9.5	E
NT42-1K	1kVA	152	135	160	152	145	75	70	100	120	8	12	B
NT42-1.5K	1.5kVA	180	150	185	180	165	85	80	130	125	8	16	B
NT42-2K	2kVA	180	180	190	180	190	100	90	130	155	8	21	B
NT42-2.5K	2.5kVA	182	170	200	182	200	110	90	130	145	8	24	B
NT42-3K	3kVA	182	200	200	182	220	115	105	130	175	8	29	B
NT42-4K	4kVA	220	170	250	220	215	120	95	160	145	8	36	B
NT42-5K	5kVA	220	195	250	220	235	130	105	160	170	8	42	B
NT42-6K	6kVA	220	195	255	220	240	135	105	160	170	8	45	H
NT42-7.5K	7.5kVA	260	220	260	260	255	140	115	180	180	12	55	H

形状：端子台式（カバー付）

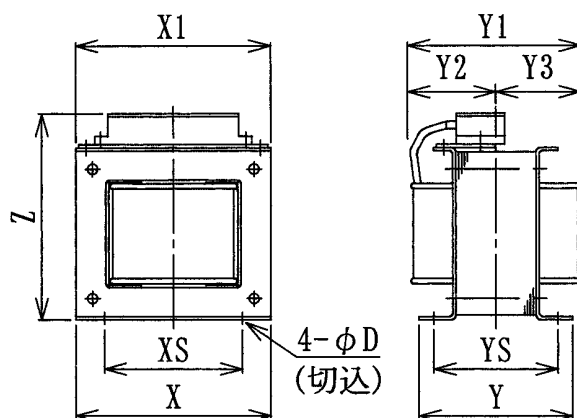


NT42I型 単相複巻変圧器 50/60Hz

1次電圧：440-400-380V

2次電圧：220-200V


屋内防滴形（箱体構造：IP-22）

塗装色：マンセル 5Y7/1




型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁種別
NT42I-30	30VA	FA	4.5	E
NT42I-50	50VA	FA	5	E
NT42I-75	75VA	FA	5.2	E
NT42I-100	100VA	FA	5.5	E
NT42I-150	150VA	FA	6.5	E
NT42I-200	200VA	FA	7	E
NT42I-300	300VA	FA	8	E
NT42I-400	400VA	FA	9.5	E
NT42I-500	500VA	FA	10	E
NT42I-750	750VA	FG	15.5	E


型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁種別
NT42I-1K	1kVA	FG	18	B
NT42I-1.5K	1.5kVA	FG	22	B
NT42I-2K	2kVA	FK	30	B
NT42I-2.5K	2.5kVA	FK	33	B
NT42I-3K	3kVA	FK	38	B
NT42I-4K	4kVA	FJ	48	B
NT42I-5K	5kVA	FJ	55	B
NT42I-6K	6kVA	FJ	57	H
NT42I-7.5K	7.5kVA	FU	70	H

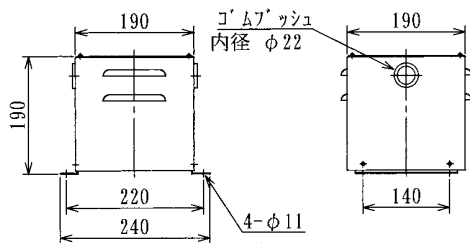


FA

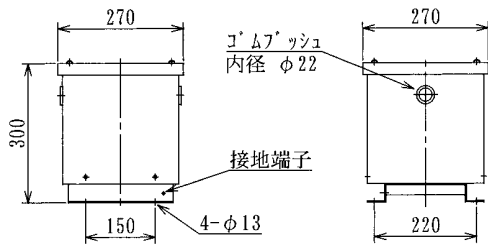


FG

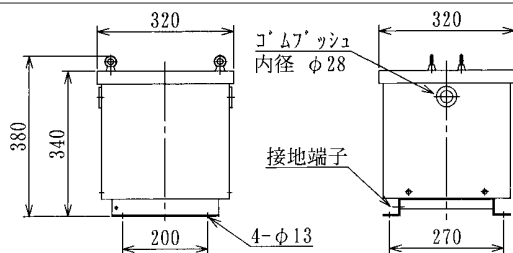

FK

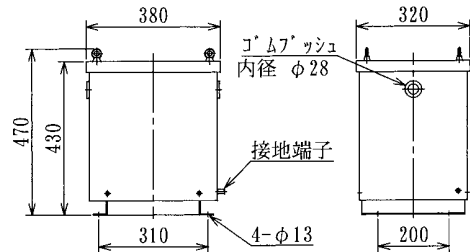

FJ

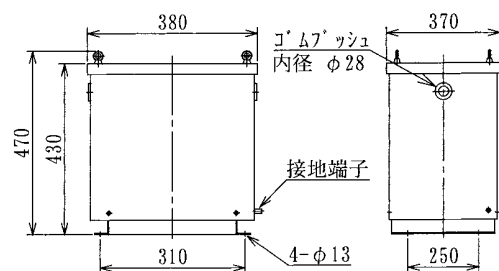

FU

NT42-E 型 单相複巻変圧器 50/60Hz



1 次電圧：440-400-380V

2 次電圧：220-200V

混触防止板付


適用規格：5kVA以下 JEM1333

6kVA以上 JEC-2200,JEM1310

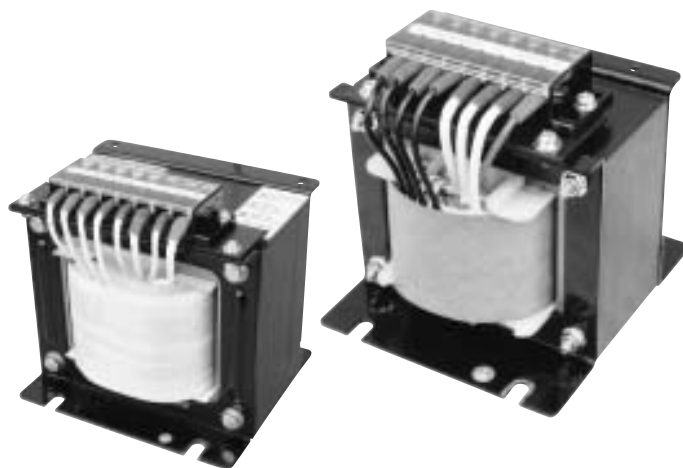

型 式	容 量	寸 法(mm)							取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D		
NT42-30E	30VA	78	88	92	88	65	35	30	50	78	6	1.3	E
NT42-50E	50VA	78	93	92	88	70	38	32	50	78	6	1.6	E
NT42-75E	75VA	86	98	100	88	75	40	35	60	88	6	2.1	E
NT42-100E	100VA	86	103	100	88	85	45	40	60	88	6	2.4	E
NT42-150E	150VA	106	113	118	106	100	55	45	70	103	6	3.4	E
NT42-200E	200VA	106	118	118	106	100	55	45	70	103	6	3.8	E
NT42-300E	300VA	115	100	125	115	110	60	50	85	85	6.5	4.6	E
NT42-400E	400VA	134	100	145	134	125	65	60	95	80	6.5	6.1	E
NT42-500E	500VA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.9	E
NT42-750E	750VA	134	130	145	134	145	75	70	95	110	6.5	9.5	E
NT42-1KE	1kVA	152	135	160	152	145	75	70	100	120	8	12	B
NT42-1.5KE	1.5kVA	180	150	185	180	165	85	80	130	125	8	16	B
NT42-2KE	2kVA	180	180	190	180	190	100	90	130	155	8	21	B
NT42-2.5KE	2.5kVA	182	170	200	182	200	110	90	130	145	8	24	B
NT42-3KE	3kVA	182	200	200	182	220	115	105	130	175	8	29	B
NT42-4KE	4kVA	220	170	250	220	215	120	95	160	145	8	36	B
NT42-5KE	5kVA	220	195	250	220	235	130	105	160	170	8	42	B
NT42-6KE	6kVA	220	195	255	220	240	135	105	160	170	8	45	H
NT42-7.5KE	7.5kVA	260	220	260	260	255	140	115	180	180	12	55	H

形状：端子台式（カバー付）

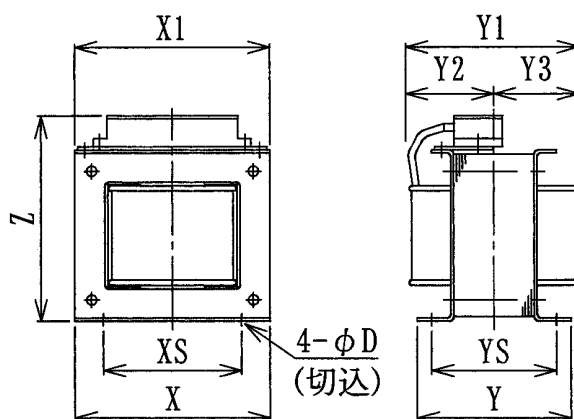

NT42I-E 型 単相複巻変圧器 50/60Hz


1 次電圧：440-400-380V

2 次電圧：220-200V

混触防止板付


屋内防滴形（箱体構造：IP-22）

塗装色：マンセル 5Y7/1




型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁種別
NT42I-30E	30VA	FA	4.5	E
NT42I-50E	50VA	FA	5	E
NT42I-75E	75VA	FA	5.2	E
NT42I-100E	100VA	FA	5.5	E
NT42I-150E	150VA	FA	6.5	E
NT42I-200E	200VA	FA	7	E
NT42I-300E	300VA	FA	8	E
NT42I-400E	400VA	FA	9.5	E
NT42I-500E	500VA	FA	10	E
NT42I-750E	750VA	FG	15.5	E


型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁種別
NT42I-1KE	1kVA	FG	18	B
NT42I-1.5KE	1.5kVA	FG	22	B
NT42I-2KE	2kVA	FK	30	B
NT42I-2.5KE	2.5kVA	FK	33	B
NT42I-3KE	3kVA	FK	38	B
NT42I-4KE	4kVA	FJ	48	B
NT42I-5KE	5kVA	FJ	55	B
NT42I-6KE	6kVA	FJ	57	H
NT42I-7.5KE	7.5kVA	FU	70	H

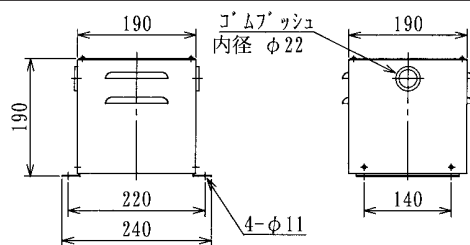


FA

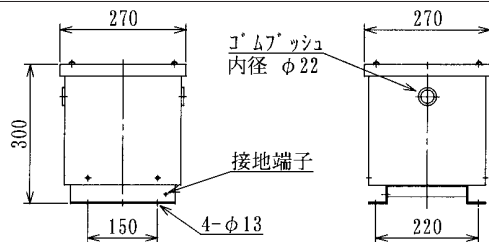


FG

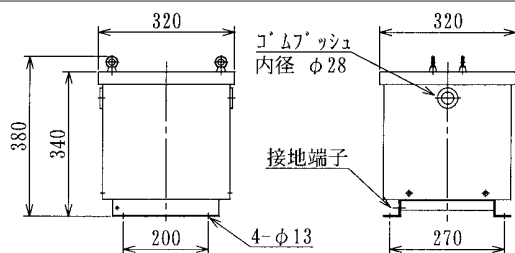

FK

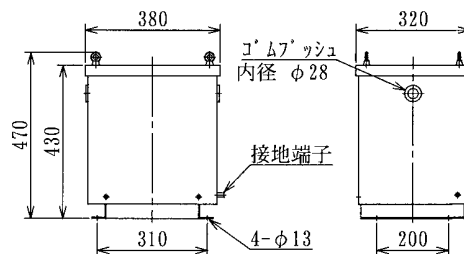

FJ

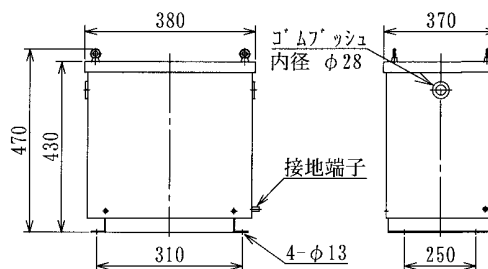



FU

NBA 型 単相単巻変圧器 50/60Hz

1 次電圧：220-200V

2 次電圧：110-100V


適用規格：JEM1333

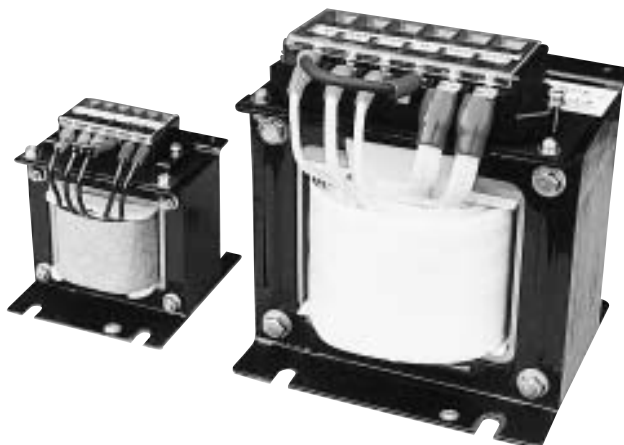

*単巻変圧器は1つの連続した巻線から1次及び2次を取り出す構造で電気的には絶縁されていません。

型 式	容 量	寸 法(mm)							取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D		
NBA-50	50VA	78	88	92	82	65	35	30	50	78	6	1.1	E
NBA-75	75VA	78	88	92	82	65	35	30	50	78	6	1.3	E
NBA-100	100VA	78	93	92	82	70	38	32	50	78	6	1.6	E
NBA-150	150VA	86	98	100	86	75	40	35	60	88	6	2.1	E
NBA-200	200VA	86	103	100	86	85	45	40	60	88	6	2.4	E
NBA-300	300VA	106	113	118	106	100	55	45	70	103	6	3.4	E
NBA-400	400VA	106	118	118	106	100	55	45	70	103	6	3.8	E
NBA-500	500VA	115	100	125	115	110	60	50	85	85	6.5	4.5	E
NBA-750	750VA	134	100	145	134	125	65	60	95	80	6.5	6.0	E
NBA-1K	1kVA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.9	E
NBA-1.5K	1.5kVA	134	130	145	134	145	75	70	95	110	6.5	9.5	B
NBA-2K	2kVA	152	135	175	152	145	75	70	100	120	8	12	B
NBA-2.5K	2.5kVA	180	140	190	180	155	80	75	130	115	8	14	B
NBA-3K	3kVA	180	150	190	180	165	85	80	130	125	8	16	B
NBA-4K	4kVA	180	180	190	180	190	100	90	130	155	8	21	B
NBA-5K	5kVA	182	170	200	182	205	115	90	130	145	8	24	B

形状：端子台式（カバー付）

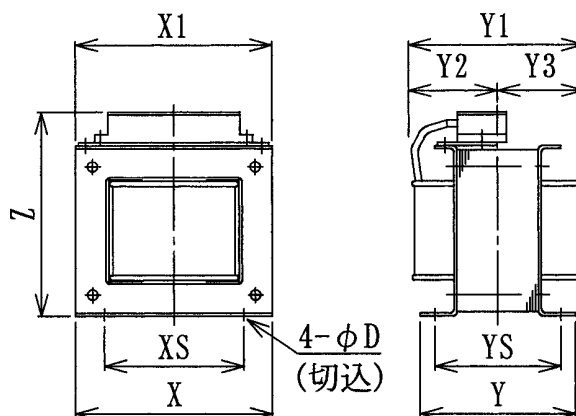

NBAI型 単相単巻変圧器 50/60Hz


1次電圧：220-200V

2次電圧：110-100V

屋内防滴形（箱体構造：IP-22）

塗装色：マンセル 5Y7/1

結線図




*単巻変圧器は1つの連続した巻線から1次及び2次を取り出す構造で電氣的には絶縁されていません。




型 式	容 量	形 状	質 量 (kg)	絶 縁 種 別
NBAI-50	50VA	FA	4.1	E
NBAI-75	75VA	FA	4.3	E
NBAI-100	100VA	FA	4.6	E
NBAI-150	150VA	FA	5.1	E
NBAI-200	200VA	FA	5.4	E
NBAI-300	300VA	FA	6.4	E
NBAI-400	400VA	FA	6.8	E
NBAI-500	500VA	FA	7.5	E


型 式	容 量	形 状	質 量 (kg)	絶 縁 種 別
NBAI-750	750VA	FA	9	E
NBAI-1K	1kVA	FA	10	E
NBAI-1.5K	1.5kVA	FG	15.5	B
NBAI-2K	2kVA	FG	18	B
NBAI-2.5K	2.5kVA	FG	20	B
NBAI-3K	3kVA	FG	22	B
NBAI-4K	4kVA	FK	30	B
NBAI-5K	5kVA	FK	33	B

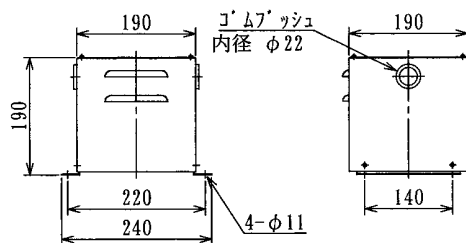

FA

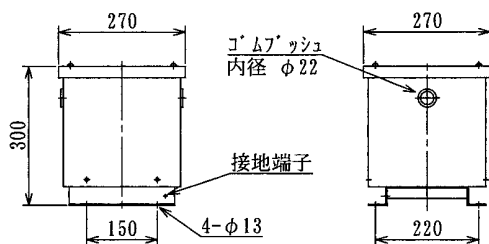

FG

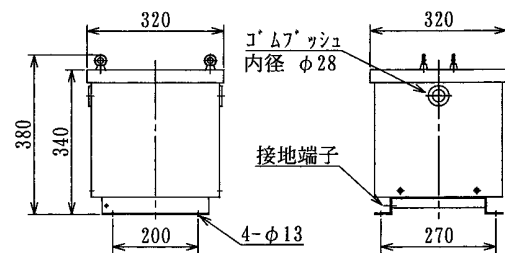



FK

NHA 型 单相单卷变压器 50/60Hz

1 次電圧：440-400V

2 次電圧：220-200V


適用規格：JEM1333

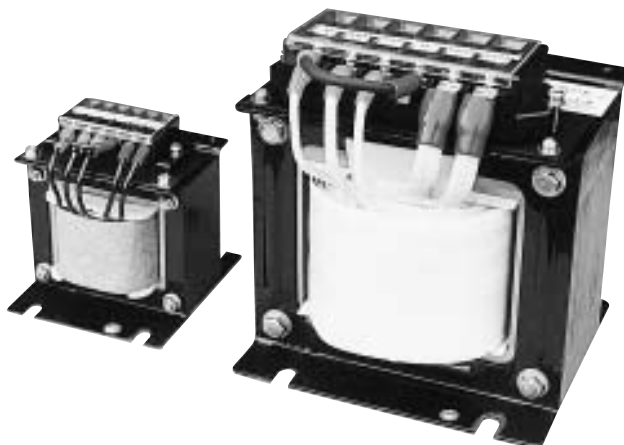

* 単巻変圧器は1つの連続した巻線から1次及び2次を取り出す構造で電気的には絶縁されていません。

型 式	容 量	寸 法(mm)							取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D		
NHA-50	50VA	78	88	92	82	65	35	30	50	78	6	1.1	E
NHA-75	75VA	78	88	92	82	65	35	30	50	78	6	1.3	E
NHA-100	100VA	78	93	92	82	70	38	32	50	78	6	1.6	E
NHA-150	150VA	86	98	100	86	75	40	35	60	88	6	2.1	E
NHA-200	200VA	86	103	100	86	85	45	40	60	88	6	2.4	E
NHA-300	300VA	106	113	118	106	100	55	45	70	103	6	3.4	E
NHA-400	400VA	106	118	118	106	100	55	45	70	103	6	3.8	E
NHA-500	500VA	115	100	125	115	110	60	50	85	85	6.5	4.5	E
NHA-750	750VA	134	100	145	134	125	65	60	95	80	6.5	6.0	E
NHA-1K	1kVA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.9	E
NHA-1.5K	1.5kVA	134	130	145	134	145	75	70	95	110	6.5	9.5	B
NHA-2K	2kVA	152	135	175	152	145	75	70	100	120	8	12	B
NHA-2.5K	2.5kVA	180	140	190	180	155	80	75	130	115	8	14	B
NHA-3K	3kVA	180	150	190	180	165	85	80	130	125	8	16	B
NHA-4K	4kVA	180	180	190	180	190	100	90	130	155	8	21	B
NHA-5K	5kVA	182	170	200	182	205	115	90	130	145	8	24	B

形状：端子台式（カバー付）

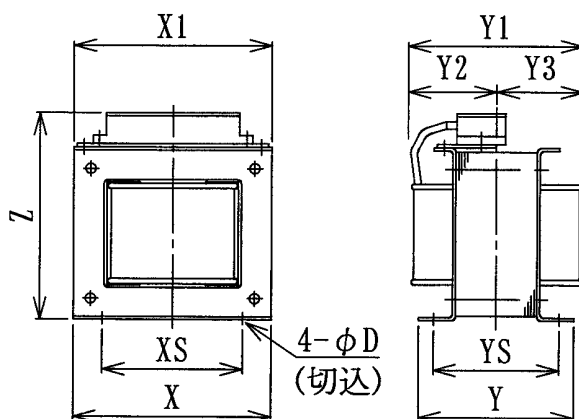

NHAI型 単相単巻変圧器 50/60Hz


1次電圧：440-400V

2次電圧：220-200V

屋内防滴形（箱体構造：IP-22）

塗装色：マンセル 5Y7/1

結線図

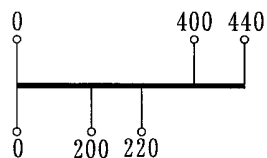


*単巻変圧器は1つの連続した巻線から1次及び2次を取り出す構造で電氣的には絶縁されていません。




型 式	容 量	形 状	質 量 (kg)	絶 縁 種 別
NHAI-50	50VA	FA	4.1	E
NHAI-75	75VA	FA	4.3	E
NHAI-100	100VA	FA	4.6	E
NHAI-150	150VA	FA	5.1	E
NHAI-200	200VA	FA	5.4	E
NHAI-300	300VA	FA	6.4	E
NHAI-400	400VA	FA	6.8	E
NHAI-500	500VA	FA	7.5	E


型 式	容 量	形 状	質 量 (kg)	絶 縁 種 別
NHAI-750	750VA	FA	9	E
NHAI-1K	1kVA	FA	10	E
NHAI-1.5K	1.5kVA	FG	15.5	B
NHAI-2K	2kVA	FG	18	B
NHAI-2.5K	2.5kVA	FG	20	B
NHAI-3K	3kVA	FG	22	B
NHAI-4K	4kVA	FK	30	B
NHAI-5K	5kVA	FK	33	B

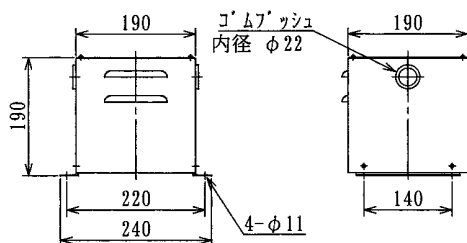

FA

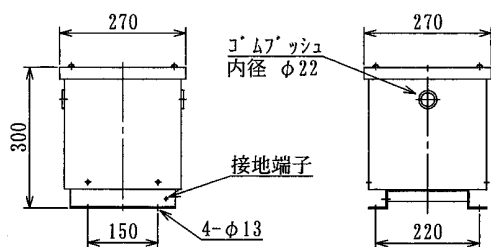



FG

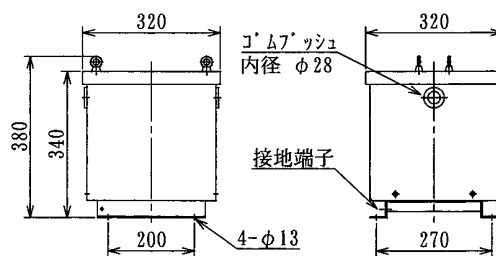

FK


NF 型 单相複巻变压器 50/60Hz

1 次電圧：110-100V
2 次電圧：26-24V
適用規格：JEM1333

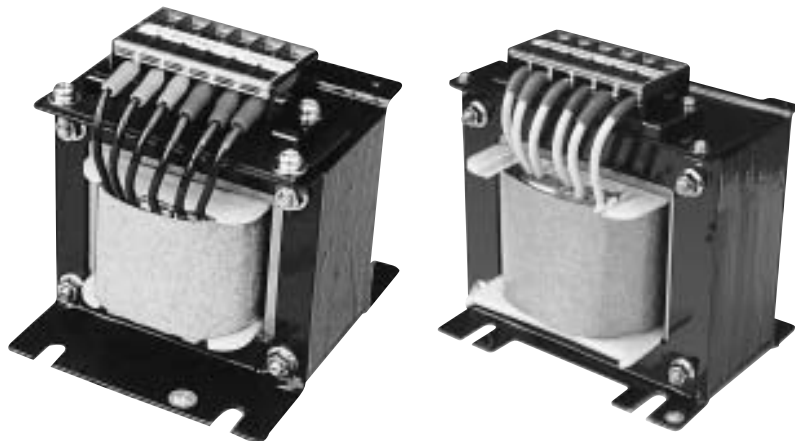

型 式	容 量	寸 法(mm)							取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D		
N F - 3 0	30VA	78	88	92	82	65	35	30	50	78	6	1.3	E
N F - 5 0	50VA	78	93	92	82	70	38	32	50	78	6	1.6	E
N F - 7 5	75VA	86	98	100	86	75	40	35	60	88	6	2.1	E
N F - 1 0 0	100VA	86	103	100	86	85	45	40	60	88	6	2.4	E
N F - 1 5 0	150VA	106	113	118	106	100	55	45	70	103	6	3.4	E
N F - 2 0 0	200VA	106	118	118	106	100	55	45	70	103	6	3.8	E
N F - 3 0 0	300VA	115	100	125	115	110	60	50	85	85	6.5	4.6	E
N F - 4 0 0	400VA	134	100	145	134	125	65	60	95	80	6.5	6.1	E
N F - 5 0 0	500VA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.9	E
N F - 7 5 0	750VA	134	130	155	134	150	80	70	95	110	6.5	9.5	E

形状：端子台式（カバー付）

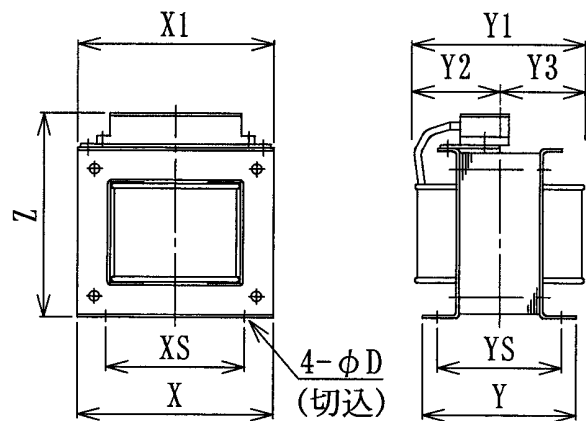



NF-E 型 单相複巻変圧器 50/60Hz

1 次電圧：110-100V

2 次電圧：26-24V


混触防止板付

適用規格：JEM1333

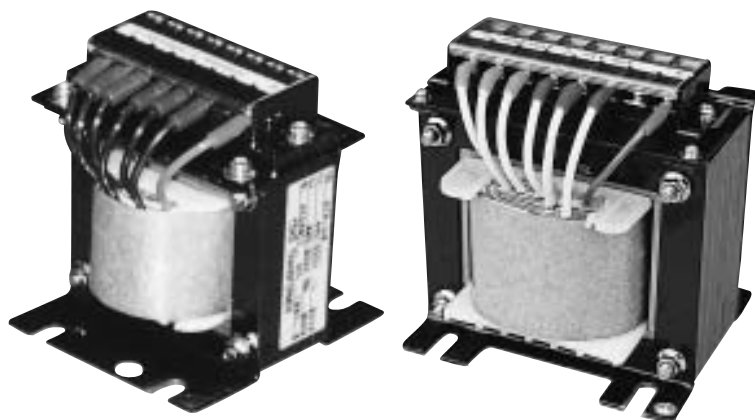



型 式	容 量	寸 法(mm)							取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D		
N F - 3 0 E	30VA	78	88	92	88	65	35	30	50	78	6	1.3	E
N F - 5 0 E	50VA	78	93	92	88	70	38	32	50	78	6	1.6	E
N F - 7 5 E	75VA	86	98	100	88	75	40	35	60	88	6	2.1	E
N F - 1 0 0 E	100VA	86	103	100	88	85	45	40	60	88	6	2.4	E
N F - 1 5 0 E	150VA	106	113	118	106	100	55	45	70	103	6	3.4	E
N F - 2 0 0 E	200VA	106	118	118	106	100	55	45	70	103	6	3.8	E
N F - 3 0 0 E	300VA	115	100	125	115	110	60	50	85	85	6.5	4.6	E
N F - 4 0 0 E	400VA	134	100	145	134	125	65	60	95	80	6.5	6.1	E
N F - 5 0 0 E	500VA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.9	E
N F - 7 5 0 E	750VA	134	130	155	134	170	100	70	95	110	6.5	9.5	E

形状：端子台式（カバー付）

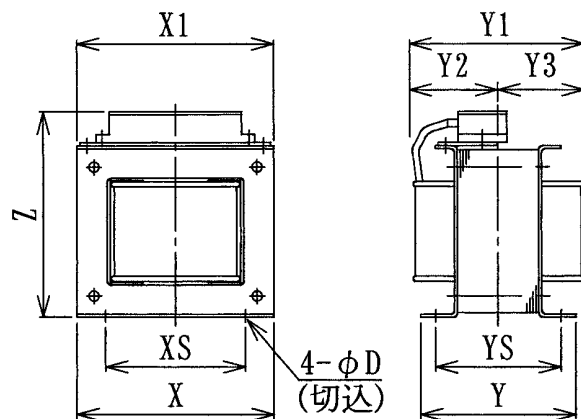


NV 型 单相複巻变压器 50/60Hz

1 次電圧：220-200V
2 次電圧：26-24V
適用規格：JEM1333

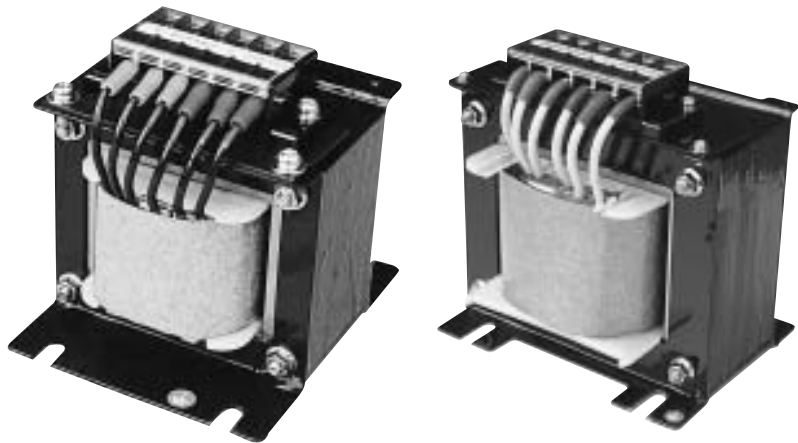

型 式	容 量	寸 法(mm)							取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D		
N V - 3 0	30VA	78	88	92	82	65	35	30	50	78	6	1.3	E
N V - 5 0	50VA	78	93	92	82	70	38	32	50	78	6	1.6	E
N V - 7 5	75VA	86	98	100	86	75	40	35	60	88	6	2.1	E
N V - 1 0 0	100VA	86	103	100	86	85	45	40	60	88	6	2.4	E
N V - 1 5 0	150VA	106	113	118	106	100	55	45	70	103	6	3.4	E
N V - 2 0 0	200VA	106	118	118	106	100	55	45	70	103	6	3.8	E
N V - 3 0 0	300VA	115	100	125	115	110	60	50	85	85	6.5	4.6	E
N V - 4 0 0	400VA	134	100	145	134	125	65	60	95	80	6.5	6.1	E
N V - 5 0 0	500VA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.9	E
N V - 7 5 0	750VA	134	130	155	134	150	80	70	95	110	6.5	9.5	E

形状：端子台式（カバー付）

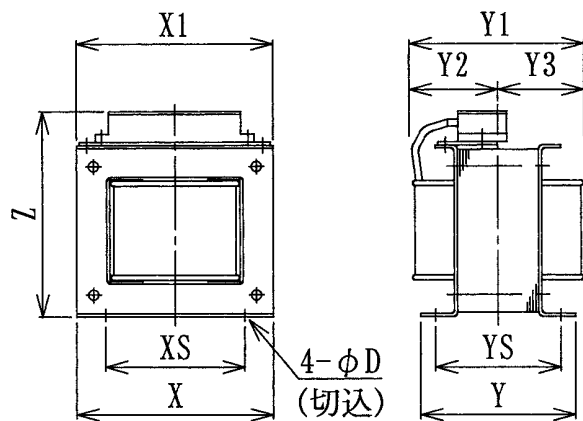



NV-E 型 单相複巻変圧器 50/60Hz

1 次電圧：220-200V

2 次電圧：26-24V


混触防止板付

適用規格：JEM1333

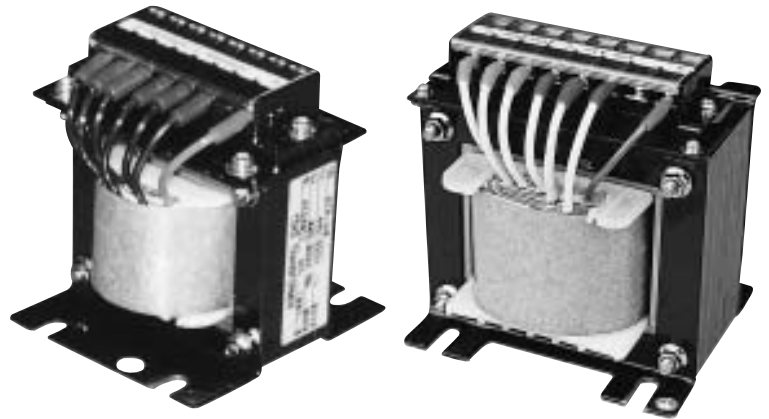

型 式	容 量	寸 法(mm)							取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D		
NV-30E	30VA	78	88	92	88	65	35	30	50	78	6	1.3	E
NV-50E	50VA	78	93	92	88	70	38	32	50	78	6	1.6	E
NV-75E	75VA	86	98	100	88	75	40	35	60	88	6	2.1	E
NV-100E	100VA	86	103	100	88	85	45	40	60	88	6	2.4	E
NV-150E	150VA	106	113	118	106	100	55	45	70	103	6	3.4	E
NV-200E	200VA	106	118	118	106	100	55	45	70	103	6	3.8	E
NV-300E	300VA	115	100	125	115	110	60	50	85	85	6.5	4.6	E
NV-400E	400VA	134	100	145	134	125	65	60	95	80	6.5	6.1	E
NV-500E	500VA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.9	E
NV-750E	750VA	134	130	155	134	170	100	70	95	110	6.5	9.5	E

形状：端子台式（カバー付）


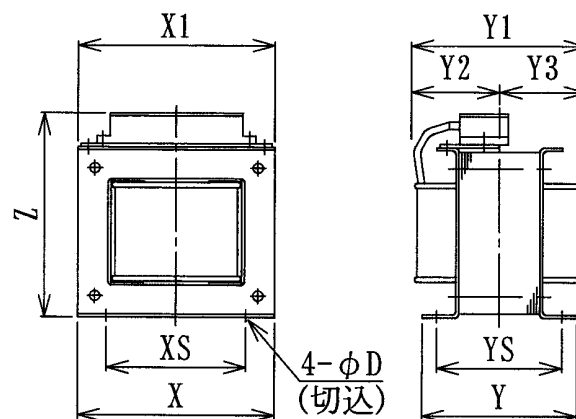


NR 型 单相複巻变压器 50/60Hz

1 次電圧：440-400V


2 次電圧：26-24V

適用規格：JEM1333

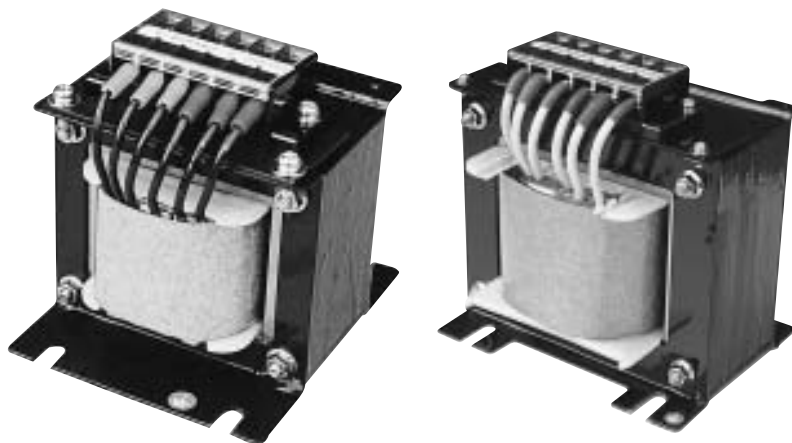

型 式	容 量	寸 法(mm)							取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D		
N R - 3 0	30VA	78	88	92	82	65	35	30	50	78	6	1.3	E
N R - 5 0	50VA	78	93	92	82	70	38	32	50	78	6	1.6	E
N R - 7 5	75VA	86	98	100	86	75	40	35	60	88	6	2.1	E
N R - 1 0 0	100VA	86	103	100	86	85	45	40	60	88	6	2.4	E
N R - 1 5 0	150VA	106	113	118	106	100	55	45	70	103	6	3.4	E
N R - 2 0 0	200VA	106	118	118	106	100	55	45	70	103	6	3.8	E
N R - 3 0 0	300VA	115	100	125	115	110	60	50	85	85	6.5	4.6	E
N R - 4 0 0	400VA	134	100	145	134	125	65	60	95	80	6.5	6.1	E
N R - 5 0 0	500VA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.9	E
N R - 7 5 0	750VA	134	130	155	134	150	80	70	95	110	6.5	9.5	E

形状：端子台式（カバー付）

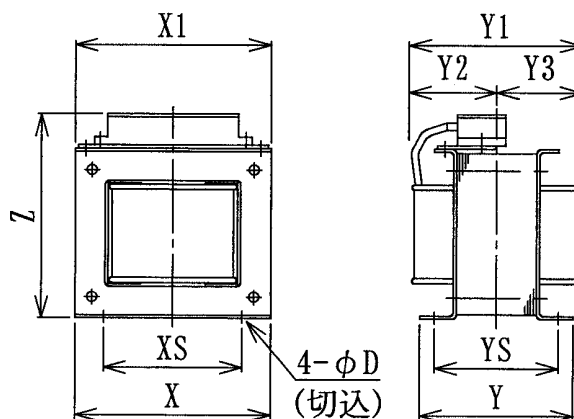



NR-E 型 单相複巻変圧器 50/60Hz

1 次電圧：440-400V

2 次電圧：26-24V


混触防止板付

適用規格：JEM1333

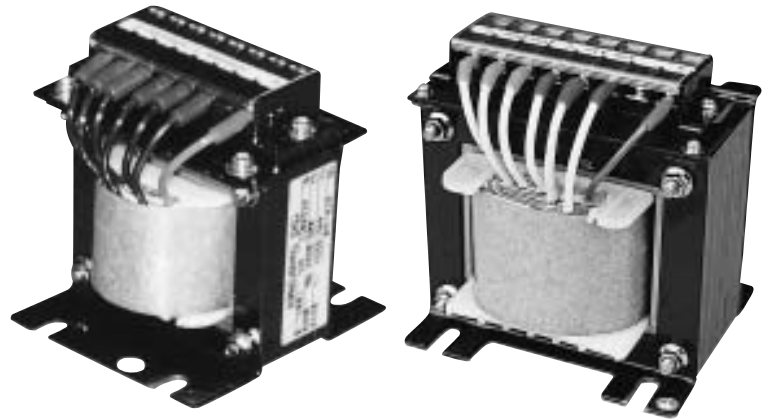

型 式	容 量	寸 法(mm)							取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D		
NR-30E	30VA	78	88	92	88	65	35	30	50	78	6	1.3	E
NR-50E	50VA	78	93	92	88	70	38	32	50	78	6	1.6	E
NR-75E	75VA	86	98	100	88	75	40	35	60	88	6	2.1	E
NR-100E	100VA	86	103	100	88	85	45	40	60	88	6	2.4	E
NR-150E	150VA	106	113	118	106	100	55	45	70	103	6	3.4	E
NR-200E	200VA	106	118	118	106	100	55	45	70	103	6	3.8	E
NR-300E	300VA	115	100	125	115	110	60	50	85	85	6.5	4.6	E
NR-400E	400VA	134	100	145	134	125	65	60	95	80	6.5	6.1	E
NR-500E	500VA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.9	E
NR-750E	750VA	134	130	155	134	170	100	70	95	110	6.5	9.5	E

形状：端子台式（カバー付）

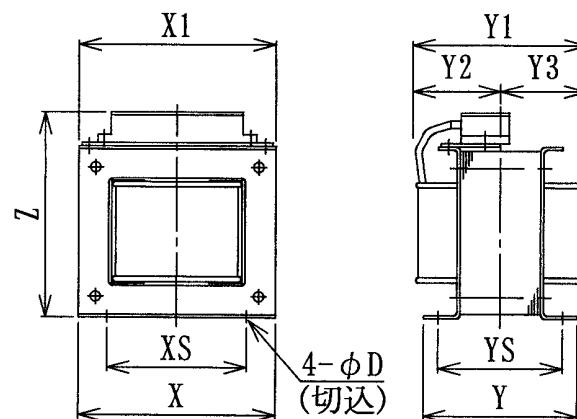

NT1-E 型 单相複巻変圧器 50/60Hz



1 次電圧：110-100V

2 次電圧：110-100V

混触防止板付


適用規格：5kVA以下 JEM1333

6kVA以上 JEC-2200,JEM1310

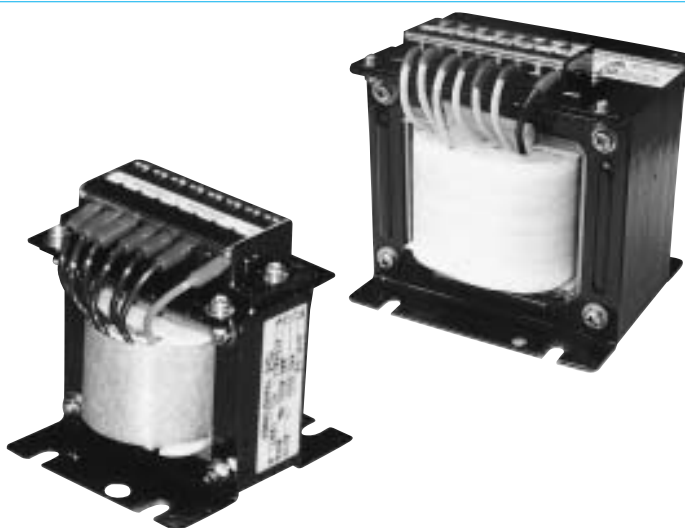

型 式	容 量	寸 法(mm)							取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D		
NT1-30E	30VA	78	88	92	88	65	35	30	50	78	6	1.3	E
NT1-50E	50VA	78	93	92	88	70	38	32	50	78	6	1.6	E
NT1-75E	75VA	86	98	100	88	75	40	35	60	88	6	2.1	E
NT1-100E	100VA	86	103	100	88	85	45	40	60	88	6	2.4	E
NT1-150E	150VA	106	113	118	106	100	55	45	70	103	6	3.4	E
NT1-200E	200VA	106	118	118	106	100	55	45	70	103	6	3.8	E
NT1-300E	300VA	115	100	125	115	110	60	50	85	85	6.5	4.6	E
NT1-400E	400VA	134	100	145	134	125	65	60	95	80	6.5	6.1	E
NT1-500E	500VA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.9	E
NT1-750E	750VA	134	130	145	134	145	75	70	95	110	6.5	9.5	E
NT1-1KE	1kVA	152	135	160	152	145	75	70	100	120	8	12	B
NT1-1.5KE	1.5kVA	180	150	190	180	165	85	80	130	125	8	16	B
NT1-2KE	2kVA	180	180	190	180	190	100	90	130	155	8	21	B
NT1-2.5KE	2.5kVA	182	170	200	182	200	110	90	130	145	8	24	B
NT1-3KE	3kVA	182	200	200	182	220	115	105	130	175	8	29	B
NT1-4KE	4kVA	220	170	250	220	215	120	95	160	145	8	36	B
NT1-5KE	5kVA	220	195	250	220	235	130	105	160	170	8	42	B
NT1-6KE	6kVA	220	195	255	220	240	135	105	160	170	8	45	H
NT1-7.5KE	7.5kVA	310	220	270	310	245	130	115	180	180	12	55	H

形状：端子台式（カバー付）

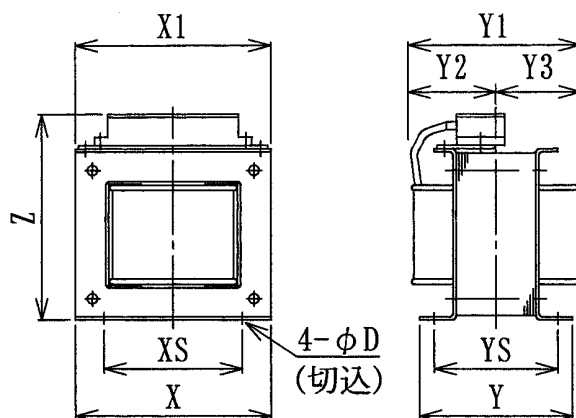

NT1I-E 型 単相複巻変圧器 50/60Hz

1 次電圧：110-100V


2 次電圧：110-100V

混触防止板付

屋内防滴形（箱体構造：IP-22）


塗装色：マンセル 5Y7/1

結線図




型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁種別
NT1I-30E	30VA	FA	4.5	E
NT1I-50E	50VA	FA	5	E
NT1I-75E	75VA	FA	5.2	E
NT1I-100E	100VA	FA	5.5	E
NT1I-150E	150VA	FA	6.5	E
NT1I-200E	200VA	FA	7	E
NT1I-300E	300VA	FA	8	E
NT1I-400E	400VA	FA	9.5	E
NT1I-500E	500VA	FA	10	E
NT1I-750E	750VA	FG	15.5	E


型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁種別
NT1I-1KE	1kVA	FG	18	B
NT1I-1.5KE	1.5kVA	FG	22	B
NT1I-2KE	2kVA	FK	30	B
NT1I-2.5KE	2.5kVA	FK	33	B
NT1I-3KE	3kVA	FK	38	B
NT1I-4KE	4kVA	FJ	48	B
NT1I-5KE	5kVA	FJ	55	B
NT1I-6KE	6kVA	FJ	57	H
NT1I-7.5KE	7.5kVA	FU	70	H

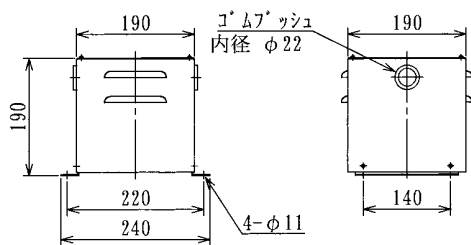


FA

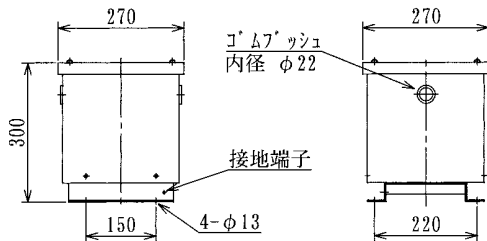


FG

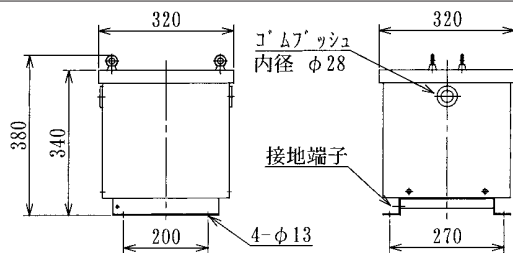

FK

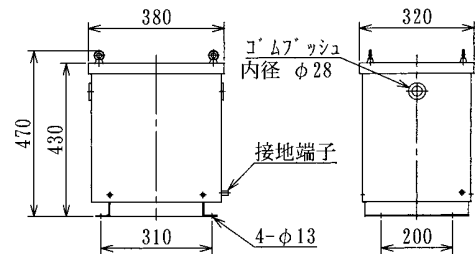

FJ

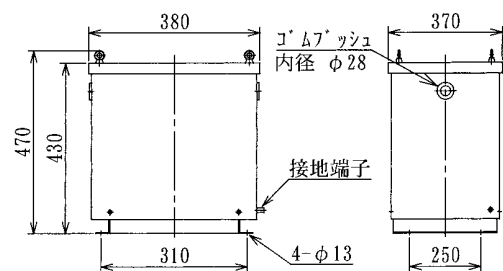

FU

NT2-E 型 单相複巻変圧器 50/60Hz



1 次電圧：220-200V

2 次電圧：220-200V

混触防止板付


適用規格：5kVA以下 JEM1333

6kVA以上 JEC-2200,JEM1310

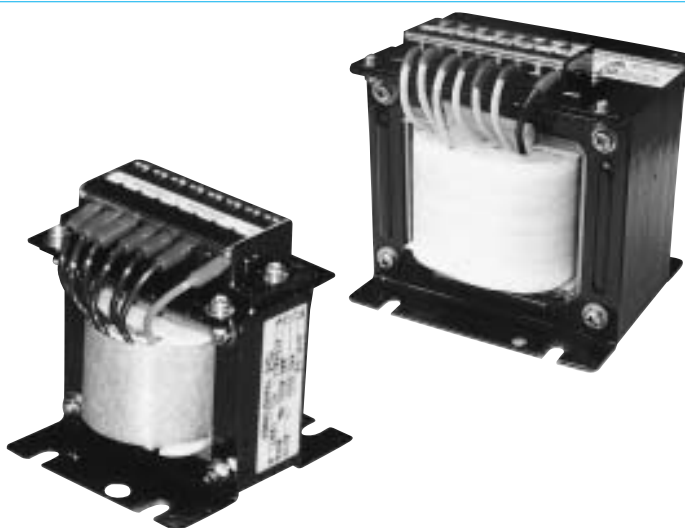

型 式	容 量	寸 法(mm)							取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D		
NT2-30E	30VA	78	88	92	88	65	35	30	50	78	6	1.3	E
NT2-50E	50VA	78	93	92	88	70	38	32	50	78	6	1.6	E
NT2-75E	75VA	86	98	100	88	75	40	35	60	88	6	2.1	E
NT2-100E	100VA	86	103	100	88	85	45	40	60	88	6	2.4	E
NT2-150E	150VA	106	113	118	106	100	55	45	70	103	6	3.4	E
NT2-200E	200VA	106	118	118	106	100	55	45	70	103	6	3.8	E
NT2-300E	300VA	115	100	125	115	110	60	50	85	85	6.5	4.6	E
NT2-400E	400VA	134	100	145	134	125	65	60	95	80	6.5	6.1	E
NT2-500E	500VA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.9	E
NT2-750E	750VA	134	130	145	134	145	75	70	95	110	6.5	9.5	E
NT2-1KE	1kVA	152	135	160	152	145	75	70	100	120	8	12	B
NT2-1.5KE	1.5kVA	180	150	185	180	165	85	80	130	125	8	16	B
NT2-2KE	2kVA	180	180	190	180	190	100	90	130	155	8	21	B
NT2-2.5KE	2.5kVA	182	170	200	182	200	110	90	130	145	8	24	B
NT2-3KE	3kVA	182	200	200	182	220	115	105	130	175	8	29	B
NT2-4KE	4kVA	220	170	250	220	215	120	95	160	145	8	36	B
NT2-5KE	5kVA	220	195	250	220	235	130	105	160	170	8	42	B
NT2-6KE	6kVA	220	195	255	220	240	135	105	160	170	8	45	H
NT2-7.5KE	7.5kVA	260	220	260	260	255	140	115	180	180	12	55	H

形状：端子台式（カバー付）

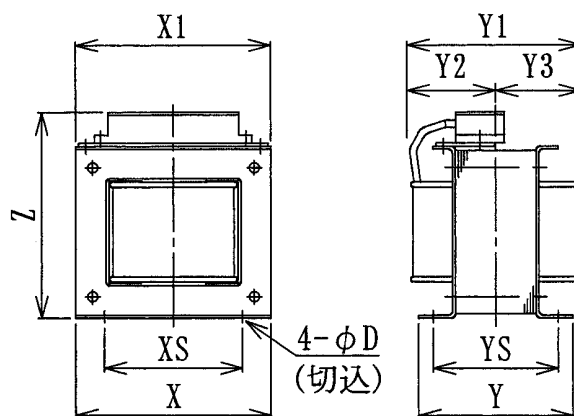

NT2I-E 型 単相複巻変圧器 50/60Hz

1 次電圧：220-200V


2 次電圧：220-200V

混触防止板付

屋内防滴形（箱体構造：IP-22）


塗装色：マンセル 5Y7/1

結線図

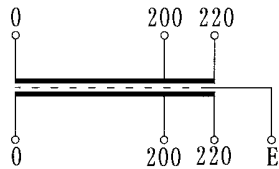


型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁種別
NT2I-30E	30VA	FA	4.5	E
NT2I-50E	50VA	FA	5	E
NT2I-75E	75VA	FA	5.2	E
NT2I-100E	100VA	FA	5.5	E
NT2I-150E	150VA	FA	6.5	E
NT2I-200E	200VA	FA	7	E
NT2I-300E	300VA	FA	8	E
NT2I-400E	400VA	FA	9.5	E
NT2I-500E	500VA	FA	10	E
NT2I-750E	750VA	FG	15.5	E


型 式	容 量	形状	質量 (kg)	絶縁種別
NT2I-1KE	1kVA	FG	18	B
NT2I-1.5KE	1.5kVA	FG	22	B
NT2I-2KE	2kVA	FK	30	B
NT2I-2.5KE	2.5kVA	FK	33	B
NT2I-3KE	3kVA	FK	38	B
NT2I-4KE	4kVA	FJ	48	B
NT2I-5KE	5kVA	FJ	55	B
NT2I-6KE	6kVA	FJ	57	H
NT2I-7.5KE	7.5kVA	FU	70	H

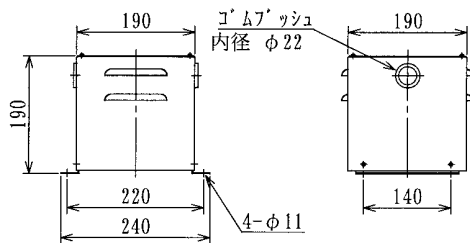


FA

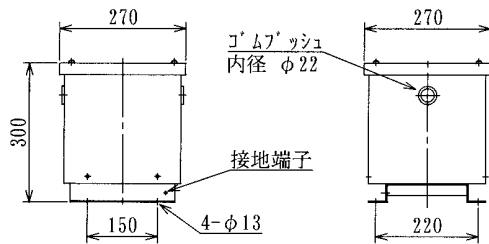


FG

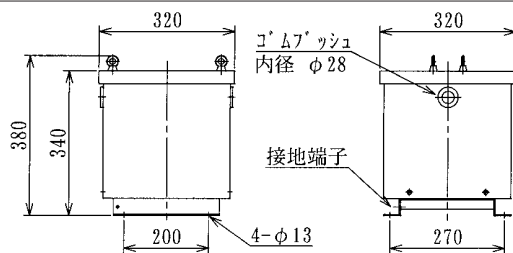

FK

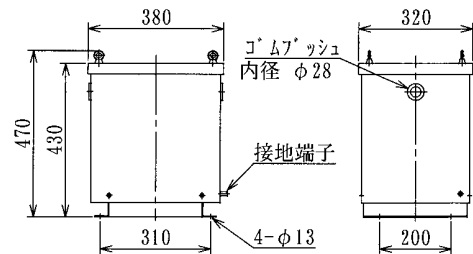



FJ

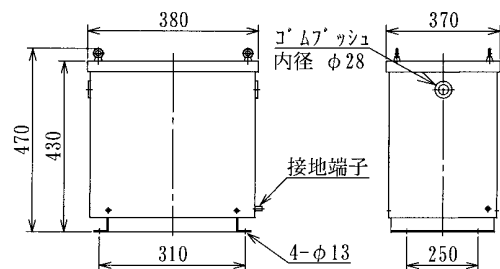

FU

NTT 型 単相計器用変圧器 50/60Hz


1 次電圧：指定電圧（1 タップ）
2 次電圧：指定タップ（1 タップ）
適用規格：JIS C-1731,1.0 級

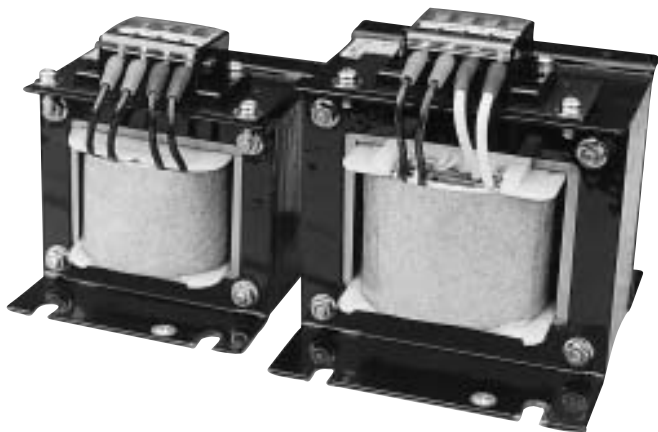

* 電圧は御指示下さい。(AC600V 以下/7.5A 以下)

型 式	容 量	寸 法(mm)							取付寸法(mm)			質量 (kg)	絶縁 種別
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D		
NTT - 15	15VA	86	103	100	86	85	45	40	60	88	6	2.4	A
NTT - 25	25VA	86	108	100	86	95	50	45	60	93	6	2.7	A
NTT - 50	50VA	106	118	118	106	110	58	52	70	103	6	3.8	A
NTT - 100	100VA	115	105	125	115	115	60	55	85	90	6.5	5.0	A
NTT - 200	200VA	134	130	145	134	145	75	70	95	110	6.5	9.3	A

形状：端子台式（カバー付）

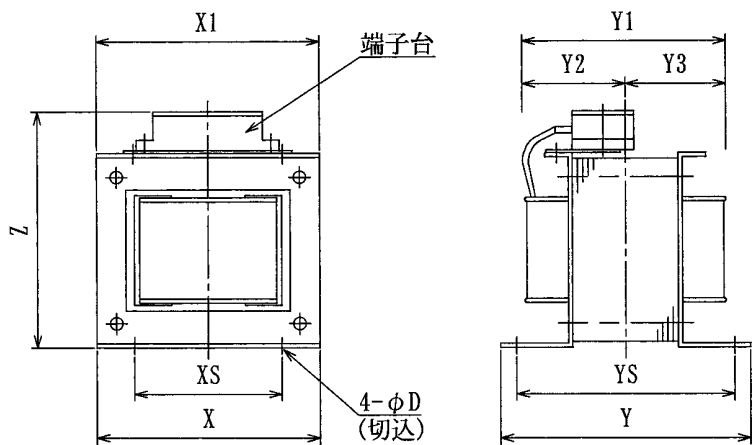


NTM 型 B 種絶縁单相モールド 50/60Hz

1 次電圧：220-200V

2 次電圧：110-100V

適用規格：JEC-2200



* モールドはコイル部分をエポキシ含浸プリブレグ法で加工しております。

型 式	容 量	寸 法(mm)							取付寸法(mm)			質量 (kg)
		X	Y	Z	X1	Y1	Y2	Y3	XS	YS	D	
NTM-30	30VA	86	108	100	86	95	50	45	60	93	6	2.5
NTM-50	50VA	106	98	118	106	80	45	35	70	85	6	3.0
NTM-75	75VA	106	108	118	106	90	50	40	70	95	6	3.4
NTM-100	100VA	106	118	118	106	100	55	45	70	105	6	3.8
NTM-150	150VA	115	100	125	115	115	60	55	85	85	6.5	4.8
NTM-200	200VA	115	110	125	115	125	65	60	85	90	6.5	5.6
NTM-300	300VA	134	105	145	134	125	65	60	95	85	6.5	6.5
NTM-400	400VA	134	115	145	134	135	70	65	95	95	6.5	8.4
NTM-500	500VA	134	125	145	134	145	75	70	95	105	6.5	9.5
NTM-750	750VA	152	135	160	152	145	75	70	100	120	8	13
NTM-1K	1kVA	180	140	180	180	165	85	80	130	115	8	15
NTM-1.5K	1.5kVA	180	170	190	180	190	100	90	130	145	8	19
NTM-2K	2kVA	180	190	190	180	215	115	100	130	165	8	23
NTM-3K	3kVA	200	170	235	200	210	120	90	150	145	8	28

形状：端子台式（カバー付）

